






ROLLO
Trends

Wir können **mehr!** z.B Rollos bis **10 m Breite**








Rollos bis 36 m Länge!




**Ihr Spezialist
für Sonderlösungen**

Schallschutz • Blendschutz • Sonnenschutz




TYPENÜBERSICHT

1. Rollos für die **Fenster-, Wand- und Deckenmontage**

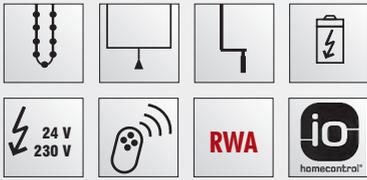


max. Abmessungen (B x H):
450 x 500 cm



2. Rollos für die **Glasleistenmontage**




max. Abmessungen (B x H):
130 x 200 cm



3. Rollos für die **Dachfenster- und Überkopfmontage**




max. Abmessungen (B x H):
400 x 650 cm




4. Doppelrollos für die **Fenster-, Wand- und Deckenmontage**




max. Abmessungen (B x H):
240 x 240 cm



5. Kassettenrollos für die **Fenster-, Wand- und Deckenmontage**

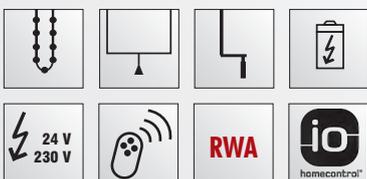

max. Abmessungen (B x H):
600 x 600 cm



1.

2.

3.

4.

5.

Montage	Rollos für die Fenster-, Wand- und Deckenmontage				...die Glasleistenmontage	...die Überkopfmontage
Typ	Typ 1.01 Typ 1.02	Typ 1.03 Typ 1.04	Typ 1.05 Typ 1.06	Typ 1.45	Typ 2.01	Typ 3.09
Maße Halter Kass.	7 x 5,3 cm	6 x 5,5 cm	-	11,6 x 10,5 cm	3,7 x 7,9 cm	3 x 5,1 cm
max. Abm. (stoffabh.)	innen: 200 x 280 cm	innen: 200 x 250 cm	innen: 230 x 200 cm	innen: 450 x 500 cm außen: 300 x 300 cm	innen: 130 x 200 cm	innen: 100 x 95 cm
Bedienung	 Kette	 Kette	 Kette	 Kurbel	 Kette	 Griffstück
	 Mittelzug als Springrollo ab B: 0,7 m bis H: 1,7 m	 Mittelzug als Springrollo ab B: 0,7 m bis H: 1,7 m	 Schnurzug	 Motor		
	 Batteriemotor			 io homecontrol		
	 Motor	 Motor		 RWA		
Besonderheiten	Automatik für  Kettenzug  Mittelzug					
Seitenführung	 Seilführung	 Seilführung		 Seilführung	 Seitenblende	

ROLLOSYSTEME Trends

weitere Rollo Typen auf Anfrage


	...die Dachfenstermontage		Doppelrollos für Fenster-, Wand- und Deckenmontage		Kassettenrollos für Fenster-, Wand- und Deckenmontage	
er- age	Typ 3.22	Typ 3.6	Typ 4.20	Typ 4.23 Typ 4.24	Typ 5.01	Typ 5.10 ZIP
m	2,5 x 4,5 cm	15 x 14 cm	6,8 x 5,5 cm	8,1 x 7,8 cm	7 x 6,5 cm	95er: 9,5 x 9,5 cm
cm	innen: 110 x 150 cm	innen: 400 x 650 cm (bis 18000 cm)	innen: 240 x 240 cm	innen: 240 x 240 cm	innen: 200 x 280 cm	innen: 600 x 600 cm
	 Griffschiene	 Motor  RWA	 Kette  Motor	 Kette  Motor	 Kette  Mittelzug als Springrollo ab B: 0,7 m bis H: 1,7 m  Batteriemotor  Motor	 Kurbel  Motor  io homecontrol  RWA
	 Seitenblende				 Seilführung	 Seilführung

TYP 1.01

Rollos für die Fenster-, Wand und Deckenmontage

Anw.-bereich: **innen**
 max. Rollobreite: 200 cm
 max. Rollohöhe: **280 cm**
 Ø Welle: 32 mm
 Ausführung: offenes System / Kassettensystem
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)

Seitenführung: Seilführung
 Kunststoffteile: weiß

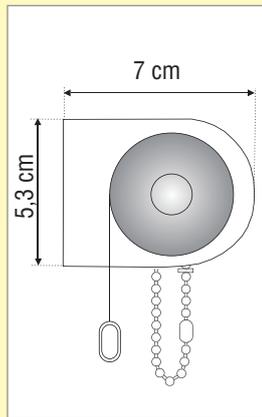

Bedienung:



Standard: Kettenzug



optional: Mittelzug als Springrollo, mit Batteriemotor, 24 V / 230 V Motor, Funkmotor (gegen Mehrpreis)

Gewebe: **siehe Colors-, Dark Duo-, Dark White-, Dark Silver-Stoffkarten**

OPTIONEN

(gegen Mehrpreis)



Trägerprofil Typ 1.02

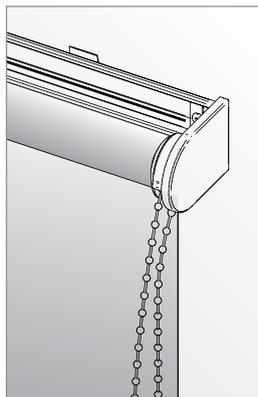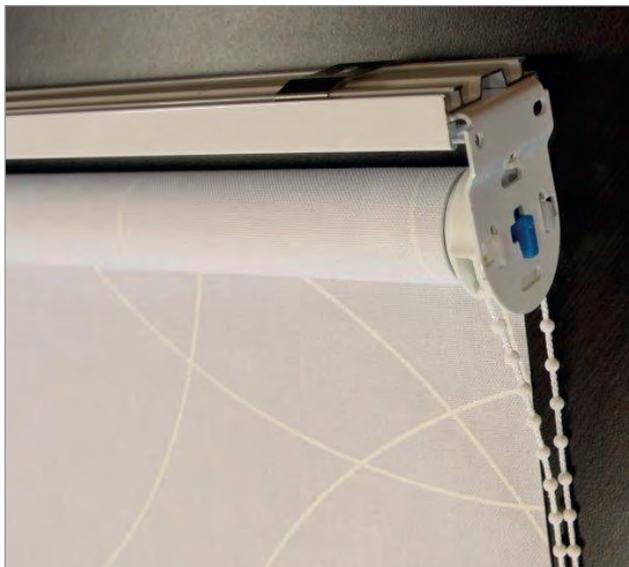

Seitenführung



AUFMASS

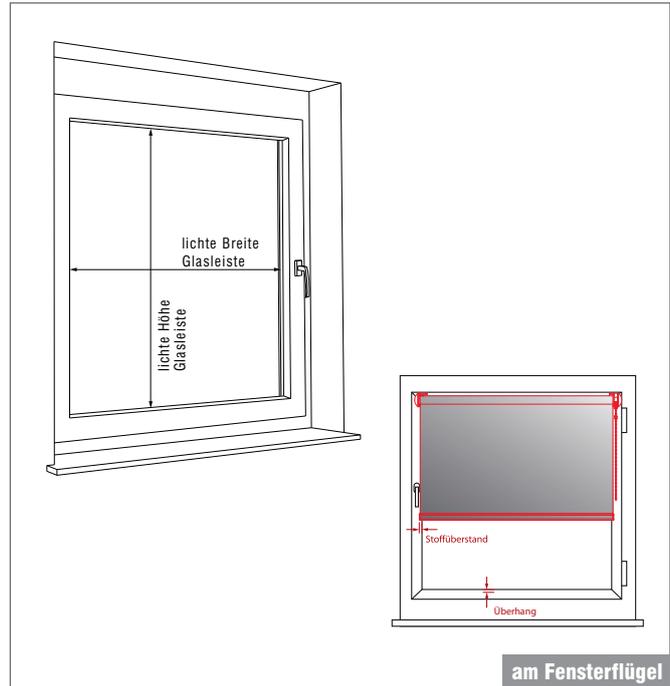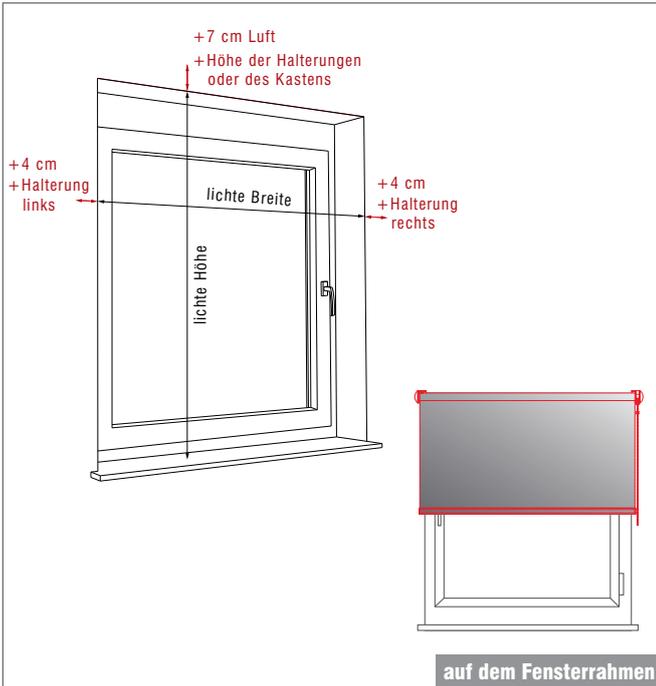


MONTAGE

Wand
Schraubmontage


Decke
Schraubmontage

Fensterflügel
Klemmträgermontage


Keine Nischenmontage!
(nur mit **Typ 1.3** möglich)

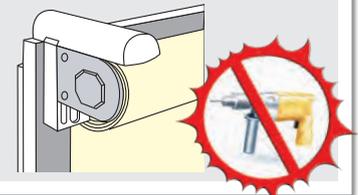


ABMESSUNGEN

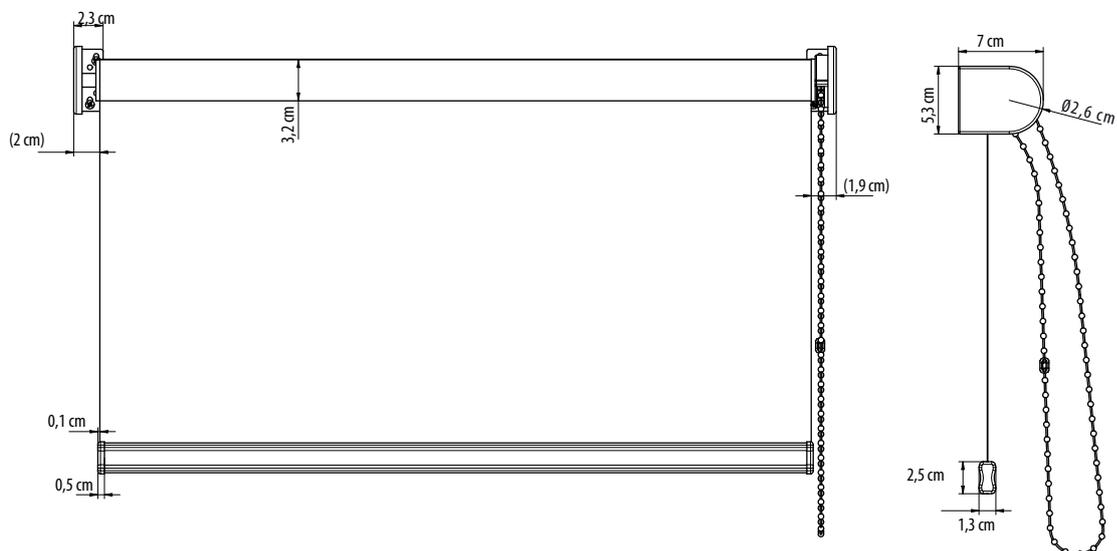

TYP 1.01

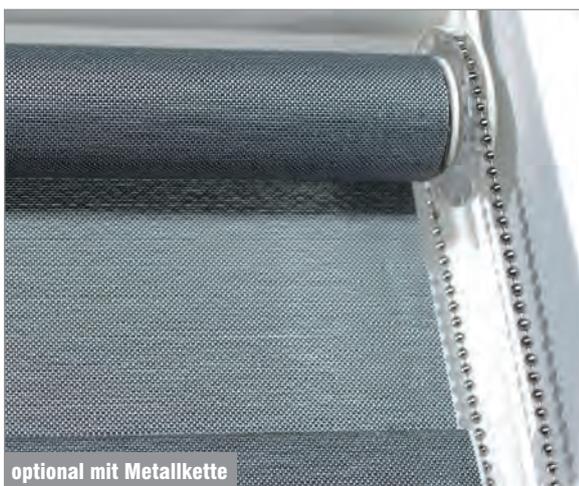


Weitere Ausführungen
auf Anfrage!

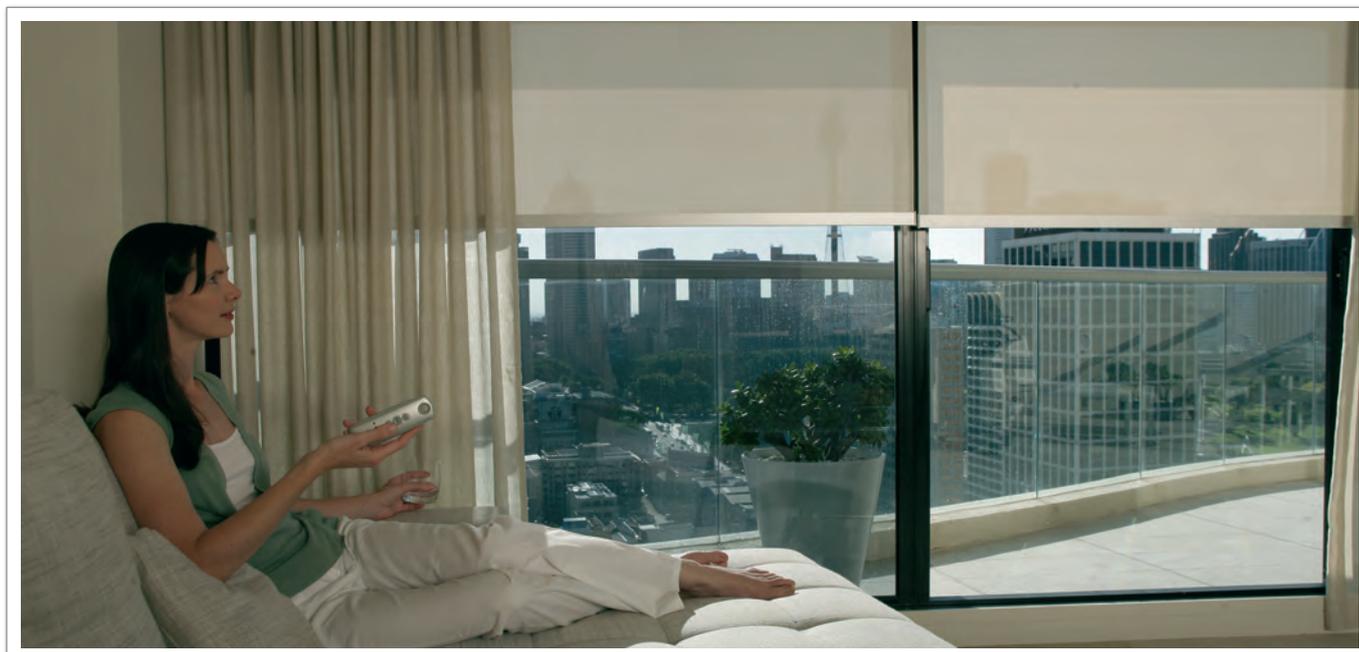

erhältlich
in weiß
nur als Typ 1.01
(ohne
Trägerprofil)

AUTOMATIK FÜR KETTENZUG ODER MITTELZUG


Automatik für Kettenzug touch & up

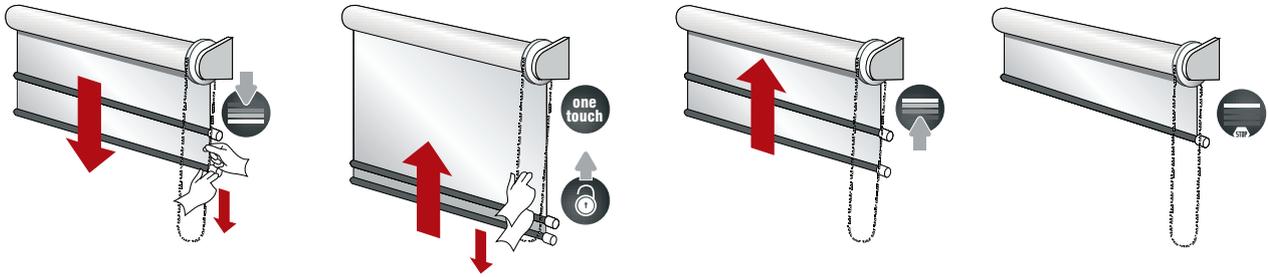

Abrollvorgang

Aufrollvorgang


Automatik für Kettenzug hold & up

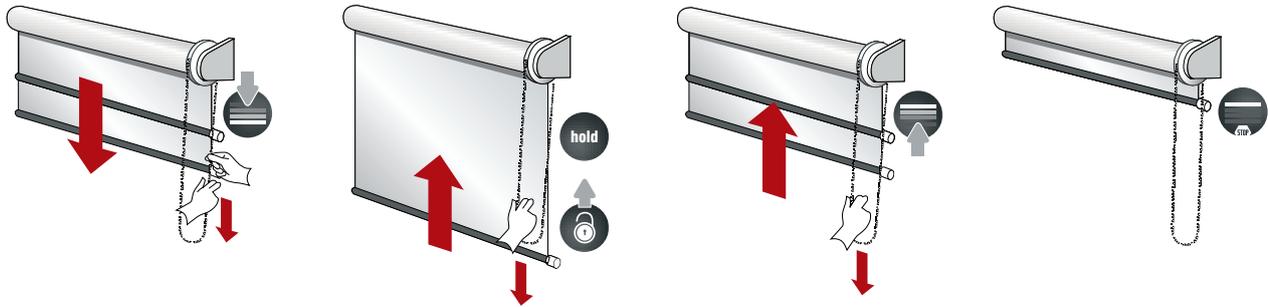

Abrollvorgang

Aufrollvorgang


Automatik für Kettenzug hold & down

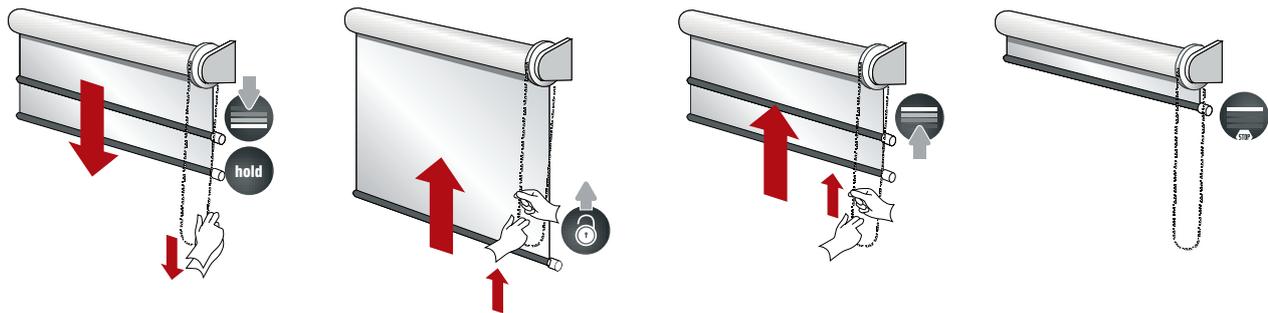

Abrollvorgang

Aufrollvorgang

Automatik für Mittelzug

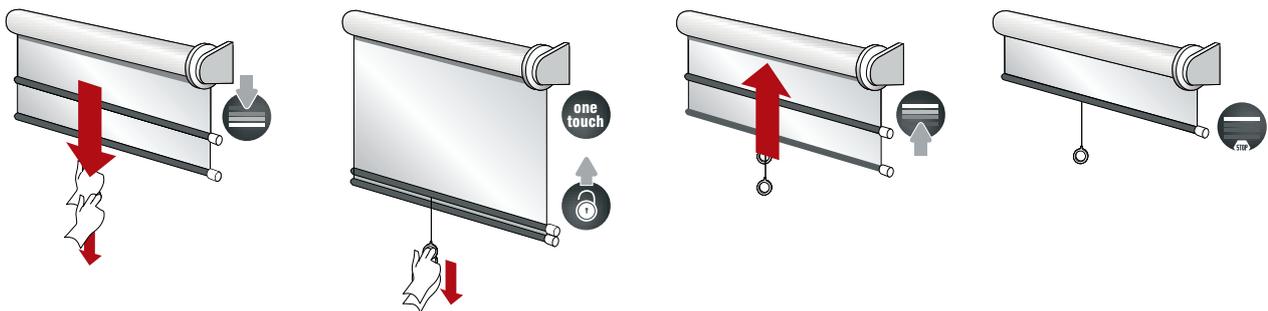

Abrollvorgang

Aufrollvorgang

1.

TYP 1.03 NATURE

Rollos für die Fenster-, Wand und Deckenmontage

Anw.-bereich: **innen**
 max. Rollobreite: 200 cm
 max. Rollohöhe: **250 cm**
 Ø Welle: 25 mm
 Ausführung: offenes System
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Dekoration
 Seitenführung: Seilführung
 Systemfarben: weiß, silber, schwarz




Bedienung:



Standard: Kettenzug

optional: Mittelzug (ohne Mehrpreis),
 24 V / 230 V Motor, Funkmotor
 (gegen Mehrpreis)


Gewebe: **siehe Nature-Stoffkarte**

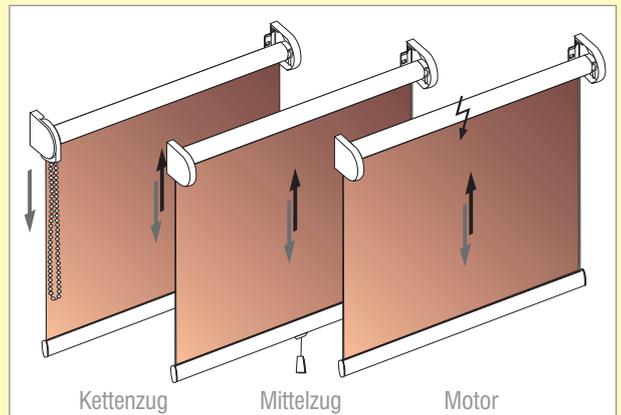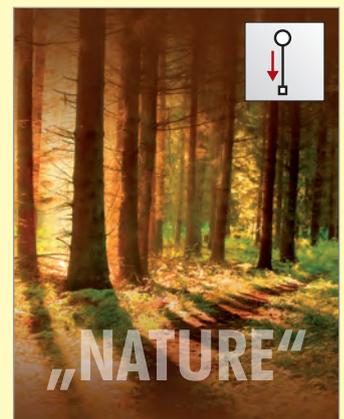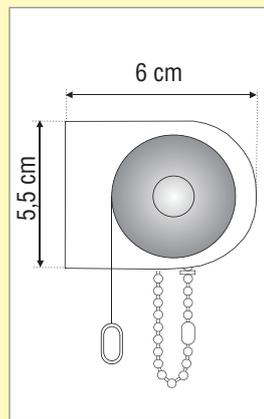

OPTIONEN

(gegen Mehrpreis)


Trägerprofil Typ 1.04

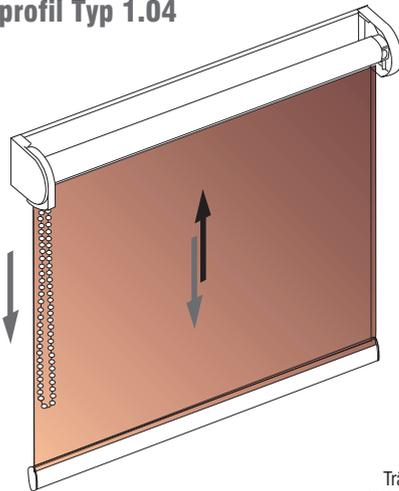


Träger aus Metall
mit Kunststoffkappen




Seilführung

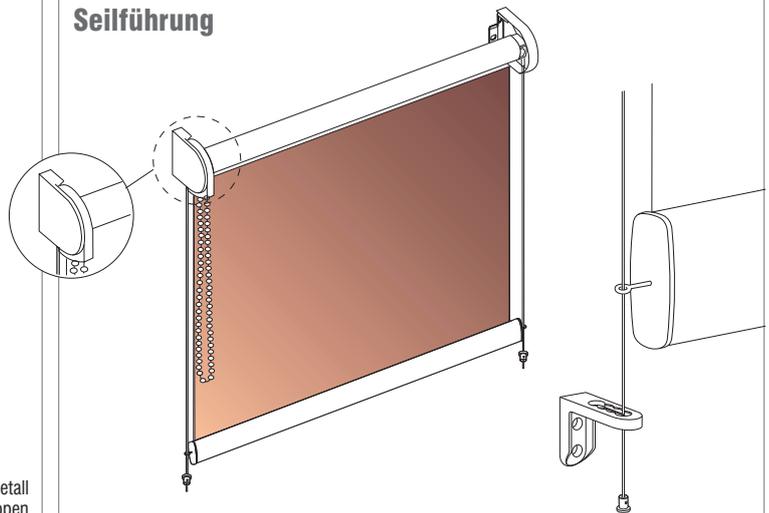


Deckenmontage



Wandmontage




Klemmträgermontage




NATURE TYP 1.03


AUFMASS



auf dem Fensterflügel

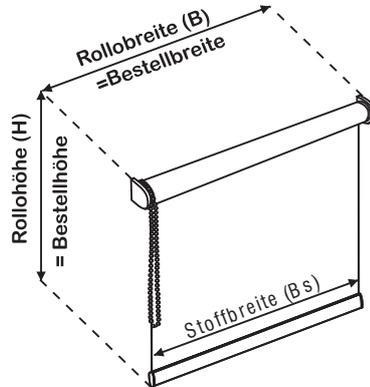


Typ 1.03

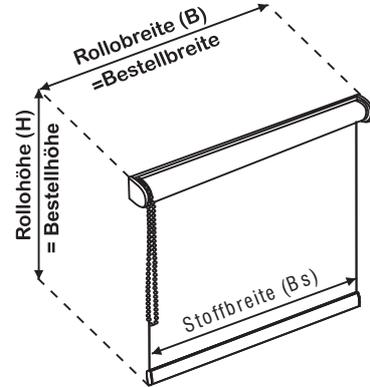


Typ 1.04 (mit Trägerprofil)

MONTAGE


Decke / Wand
Schraubmontage




Wand
Clip




Decke
Clip




Laibung
Wandhalter 43 mm

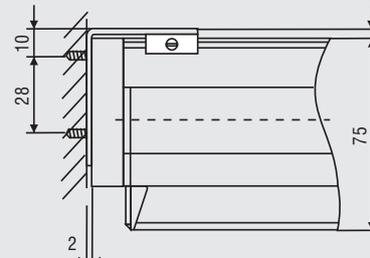


Wand
Wandhalter variabel

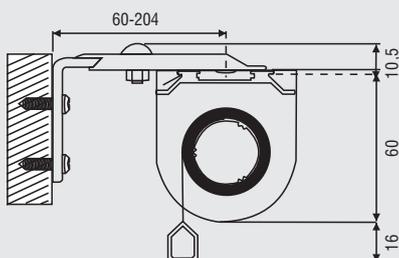

Fensterflügel
Klemmträger



Decke, Wand
Träger lang



NATURE TYP 1.03



TYP 1.05 | 1.06 BAMBUS

Anw.-bereich: **innen**

max. Rollobreite: 230 cm

max. Rollohöhe: **200 cm**

Ausführung: Roll up / Raffrollo

Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz,
Dekoration


Bedienung:



Kettenzug

Montage: Wand, Decke



Gewebe: **siehe Bambus-Stoffkarte**

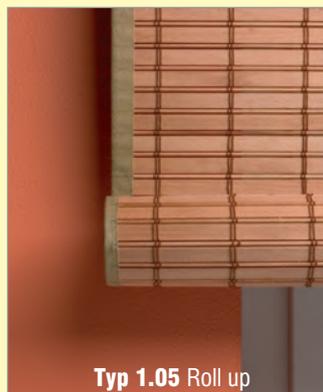

Typ 1.05 Roll up



Typ 1.06 Raffrollo

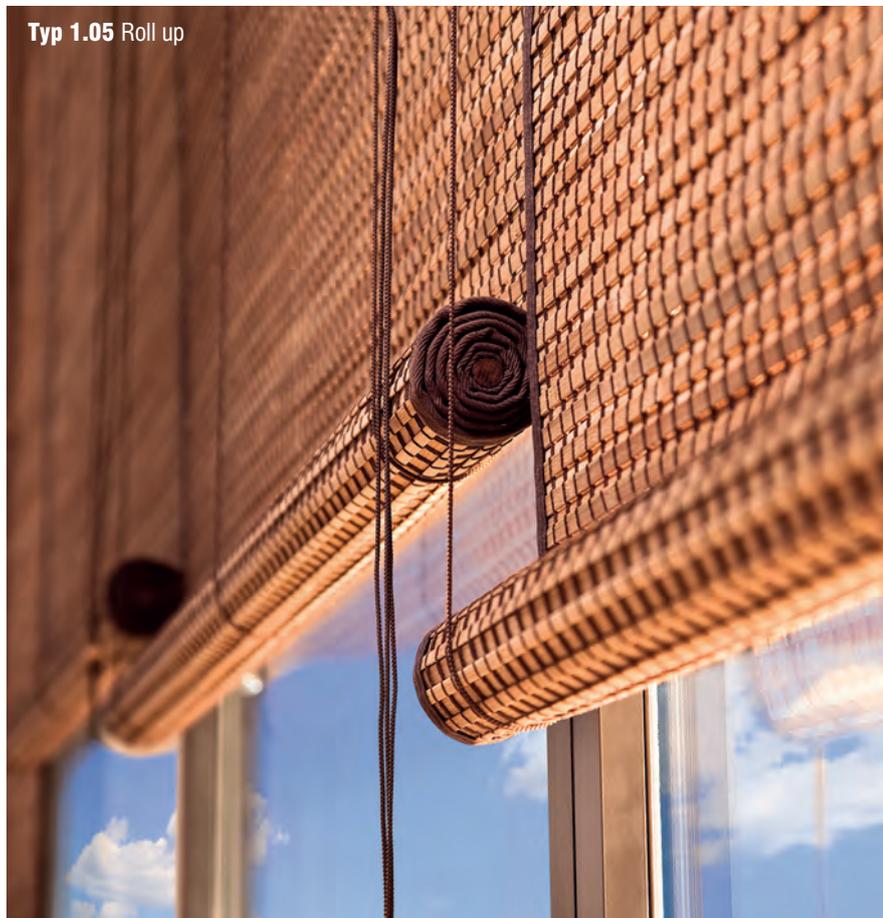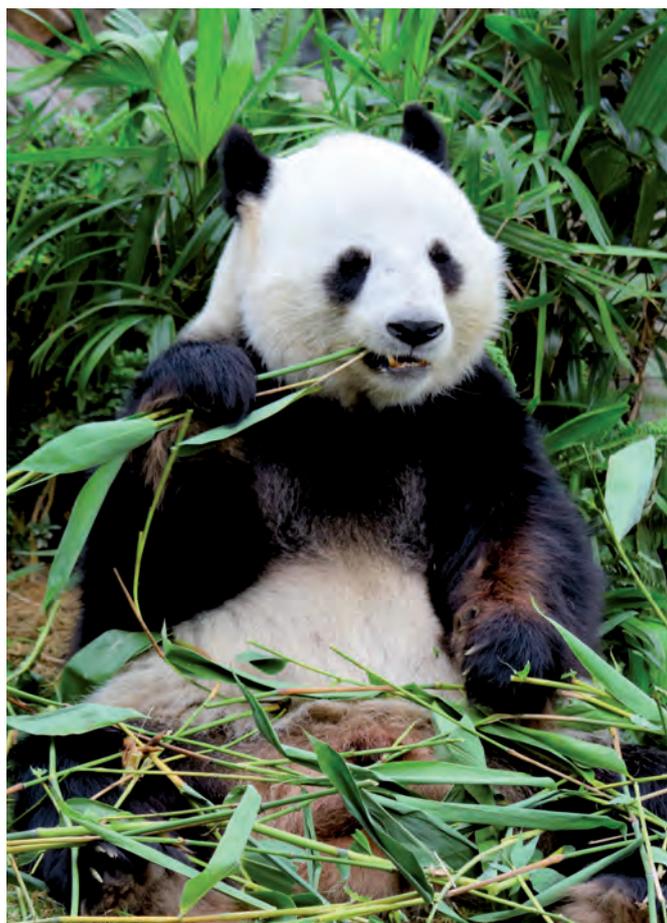

TYP 1.45

Rollos für die Fenster-, Wand und Deckenmontage

Anwendungsbereich: **innen / außen**

Rollobreite **innen**: max. 450 cm (s. Stoffeigenschaften)
 Rollohöhe **innen**: **max. 500 cm** (s. Stoffeigenschaften)

Rollobreite **außen**: max. 300 cm (s. Stoffeigenschaften)
 Rollohöhe **außen**: max. 300 cm (s. Stoffeigenschaften)

Ausführung: offenes System
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)

Seitenführung: Seilführung, als freihängendes System nur bei der Innenmontage einsetzbar


Profilfarben: weiß (RAL 9010), silber (RAL 9006)

Bedienung:




Kurbel
 optional: 230 V Funkmotor Simu, 24 V Gleichstrommotor Simu T5, RWA-Steuerungen (gegen Mehrpreis)

Gewebe: **siehe Textilscreens-Stoffkarte, unifarbender Acryl auf Anfrage**

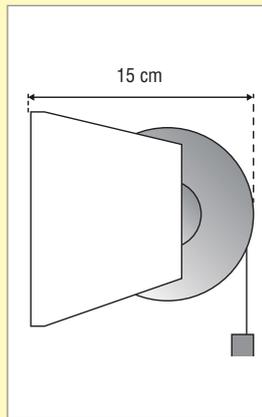


MONTAGE


Wandmontage:

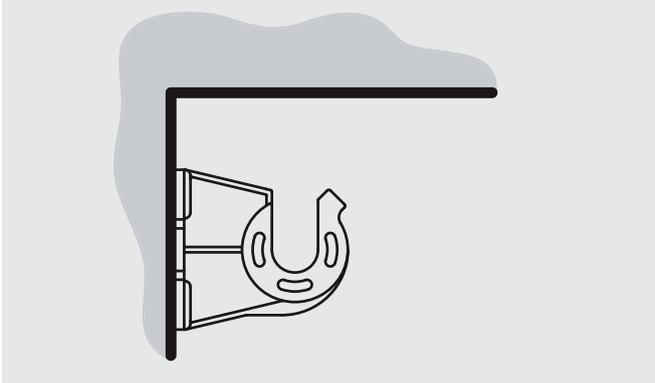


Deckenmontage:

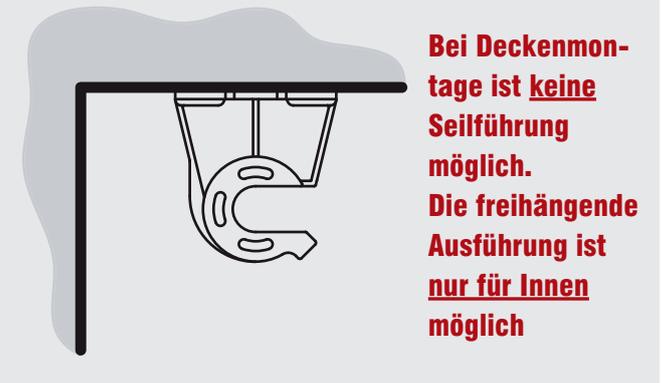

TUCHWELLEN (Querschnitte)



Tuchwelle Ø 35 für Handantrieb (Aluminium)




Tuchwelle M40 für Elektroantrieb (Aluminium)







SEITENFÜHRUNG


Seilführung

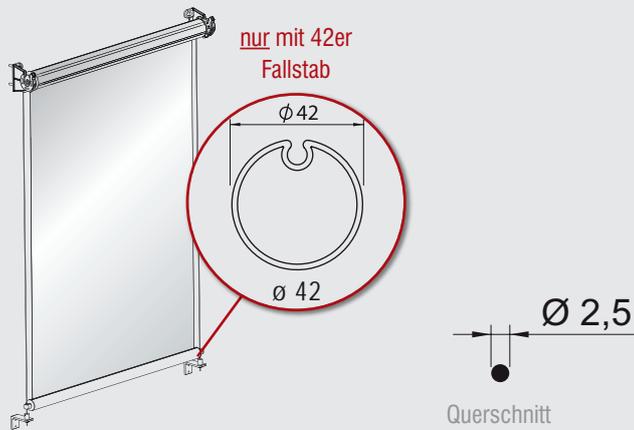


FALLSTÄBE (Querschnitte)



AUFMASS

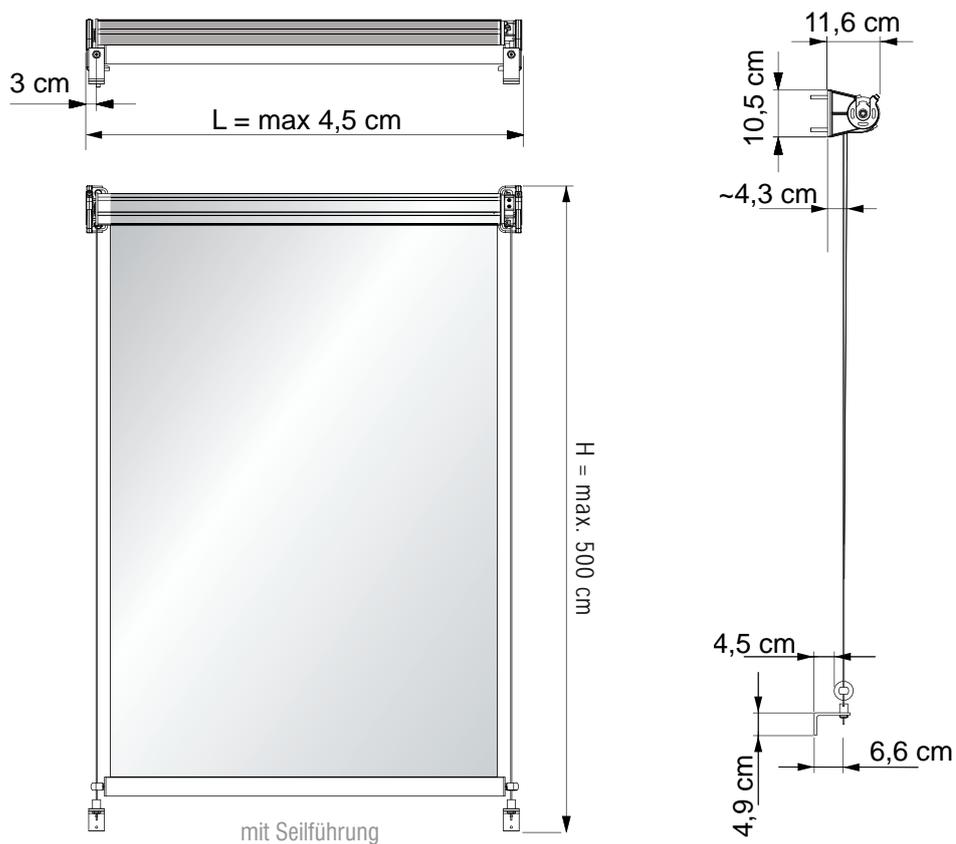

TYP 1.45

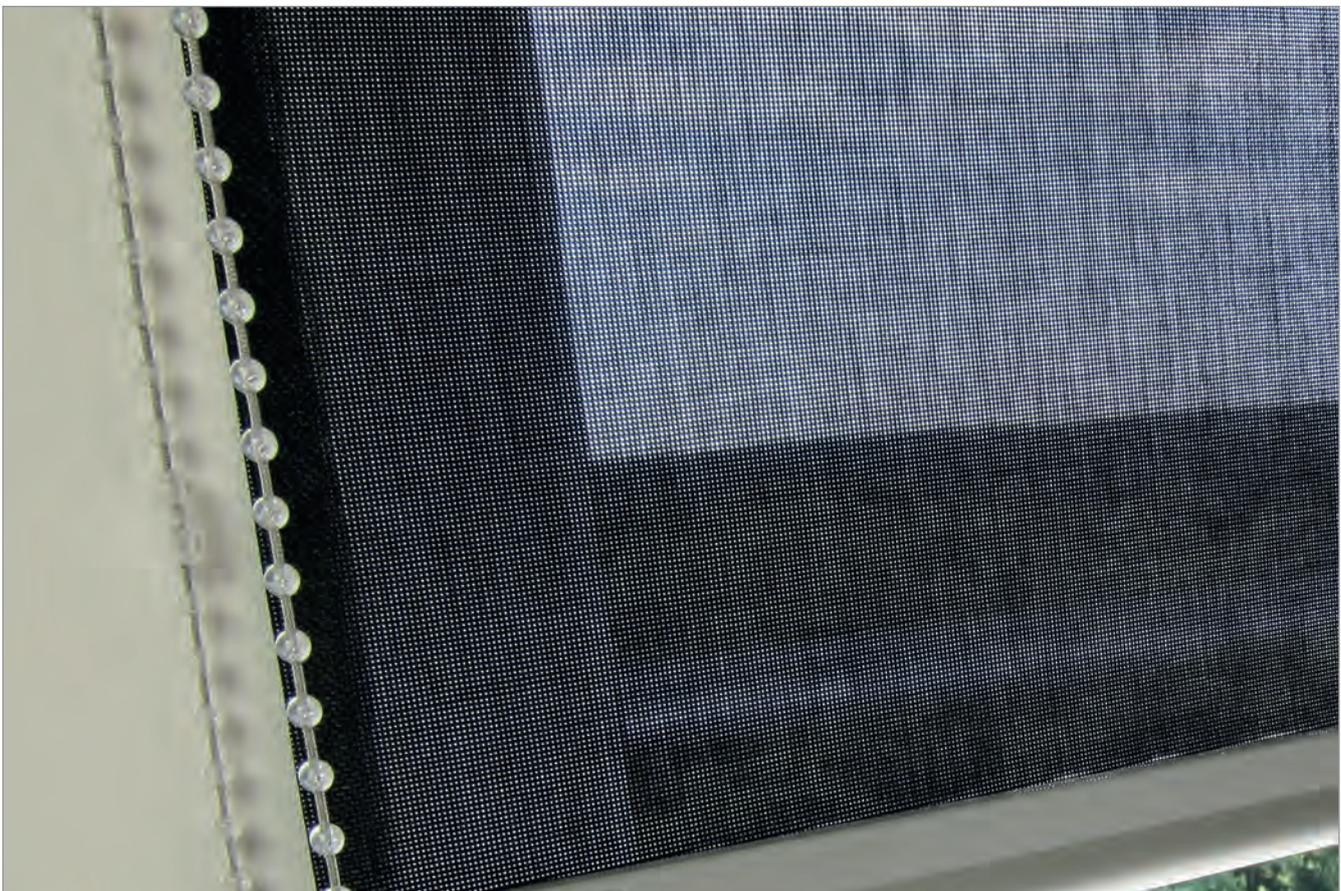

Typ 2.01

Rollos für die Glasleistenmontage

Anw.-bereich: **innen**

max. Rollobreite: 130 cm (s. Stoffeigenschaften)

max. Rollohöhe: 200 cm (s. Stoffeigenschaften)


Montage: Klebmontage / Schraubmontage


Profilfarben: verkehrsweiß (RAL 9016), weißaluminium (RAL 9006) Standard
 optional: weitere Farben und Holzdekore (gegen Mehrpreis)

Kassette und Seitenblenden aus Aluminium

Bedienung:  Kettenzug 


Gewebe: **siehe Colors-, Dark Silver-Stoffkarten**

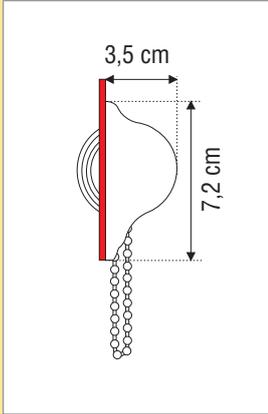

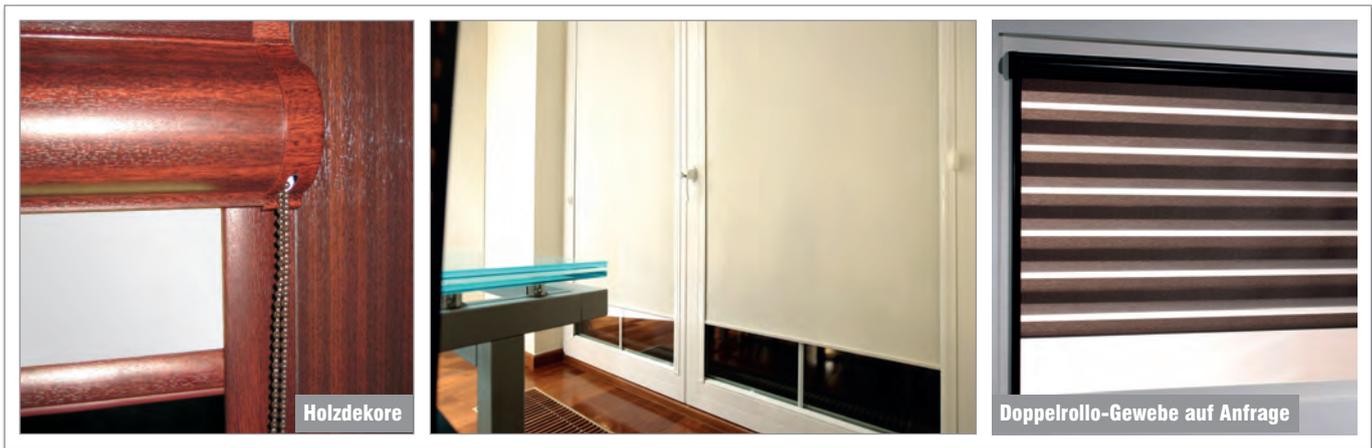


MONTAGE

Fensterflügel
Schraubmontage



Fensterflügel
Klebmontage (ohne Bohren)



auch als
Doppelrollos möglich


TYP 3.09

Rollos für die Überkopfmontage


Anw.-bereich: **innen**
 max. Rollobreite: 80 cm
 max. Rollohöhe: 80 cm
 Ø Welle: 12 mm
 Montage: Schraubmontage
 Profilfarben: weiß, beige, silber, eloxiert (EV1)

Bedienung: 
 Bediengriff


Gewebe: **siehe Colors-, Dark Silver-Stoffkarten**

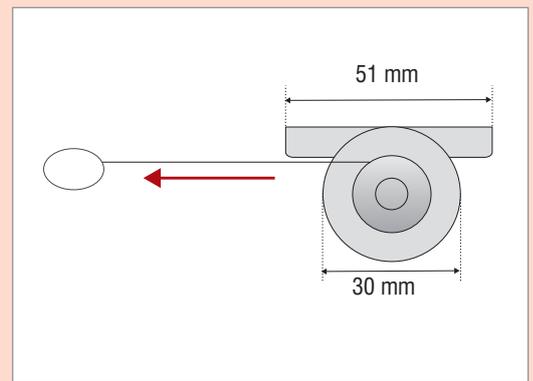


AUFMASS

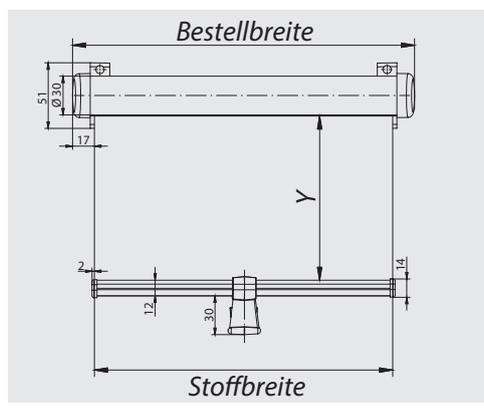

MONTAGE

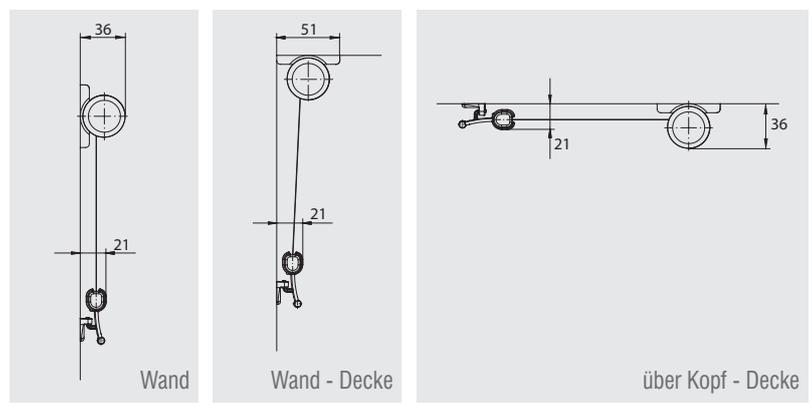

EXPLOSIONSZEICHNUNG

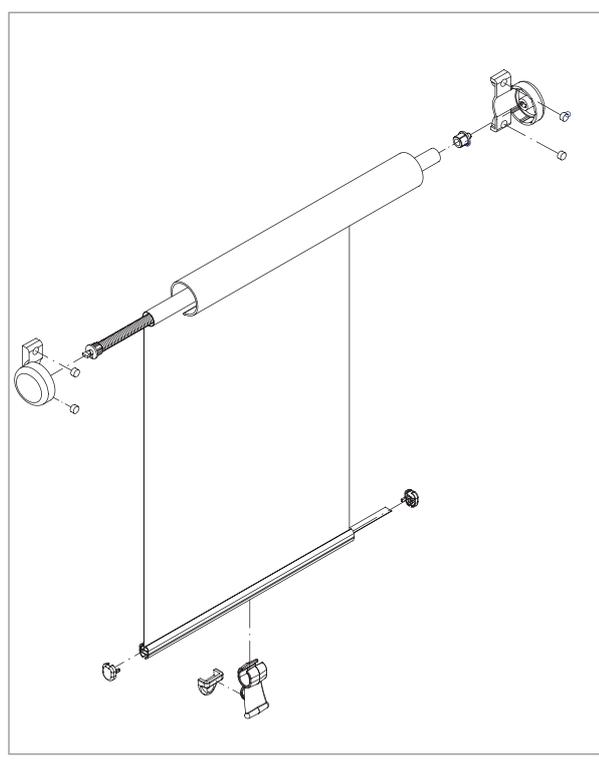

Plafondlösungen bis 30 m²
 (auf Anfrage)

(Bedienung: Griff)

TYP 3.09




Typ 3.22 Rollos für die Dachfenstermontage (VELUX-Fenster laut Typenübersicht)

Anw.-bereich: **innen**
 max. Rollobreite: 110 cm
 max. Rollohöhe: 150 cm
 Montage: Klebemontage / Schraubmontage
 Profilfarben: verkehrsweiß (RAL 9016),
 eloxiert (EV1), kieferdekor
 Kunststoffteile: weiß, grau, beige
 Bedienung: 



Griffleiste

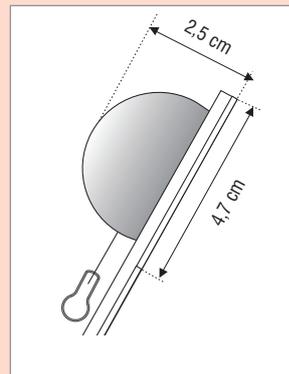

Nur für Velux-Fenster!




Gewebe: **siehe Colors-, Dark Silver-Stoffkarten**

VELUX-TYPENÜBERSICHT

VELUX-Typen	Breite x Höhe in cm
VELUX 102 / C02	39,7 x 57,5
VELUX 104	39,7 x 77,5
VELUX 204	50,7 x 77,5
VELUX 206 / F06	50,7 x 97,5
VELUX 304/M04	61,3 x 74,0
VELUX 306/M06	61,3 x 94,0
VELUX 308/M08	61,3 x 116,0
VELUX 310/M10	61,3 x 136,2
VELUX 404	77,5 x 74,0
VELUX 406	77,5 x 94,0
VELUX 408/P08	77,5 x 116,0
VELUX 410	77,5 x 136,2
VELUX 606	97,3 x 94,0
VELUX 608/S08	97,3 x 116,0
VELUX 610	97,3 x 136,2

(Bedienung: Griff)

Typ 3.22

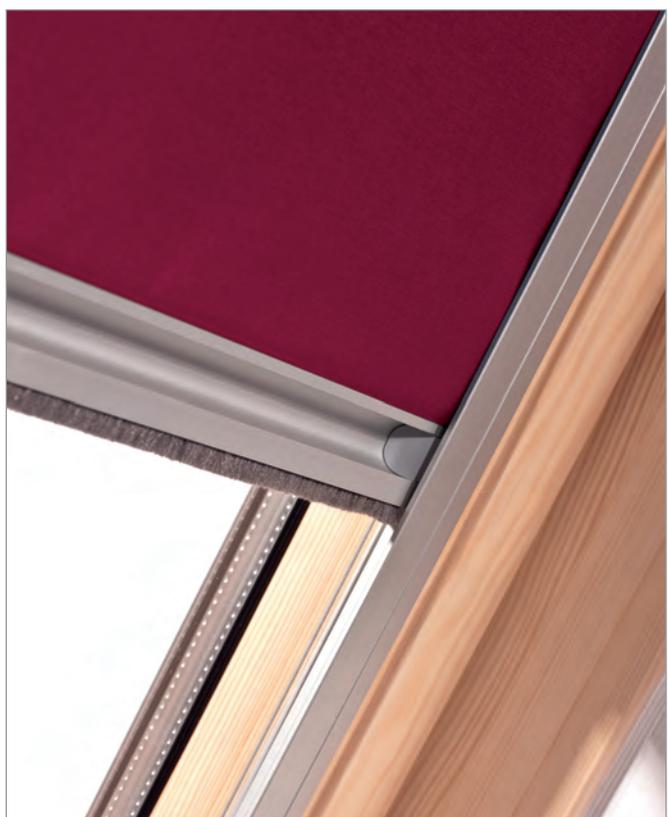

TYP 3.6 Plafond Vario

(Gewebe: SOLTIS 86/92 | Bedienung: 230 V)

- Anw.-bereich: **innen**
- Rollobreite: mind. 85 cm
max. 400 cm (siehe Stoffeigenschaften)
- Rollohöhe: **max. 650 cm** (siehe Stoffeigenschaften)
bis 18 m auf Anfrage
- Einsatzort: Hitzeschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)
- Ausführung: offenes System
- Tuchstütze: ab 300 cm Ausladung erforderlich
- Profilfarben: weiß (RAL 9016)

optional: weitere Farben auf Anfrage


Bedienung:



230 V Motor (Standard links; rechts gegen Mehrpreis)


optional: 24 V Motor, Funk, RWA-Steuerungen (gegen Mehrpreis)

Gewebe: **siehe Textilscreens-Stoffkarte (nur SOLTIS 86/92)**


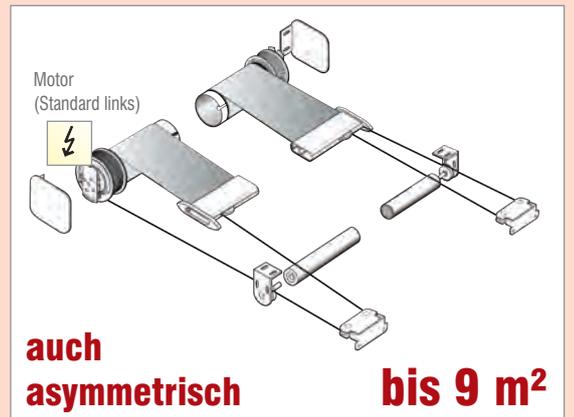


MONTAGE

Wand (Universalträger)



Decke (Universalträger)

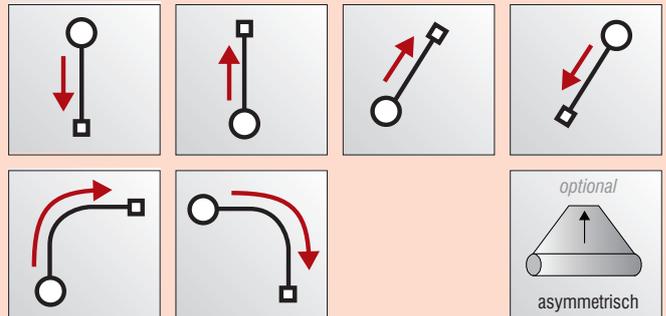



3.






TYP 4.20 DOPPELROLLO MIT TRÄGERPROFIL

Anw.-bereich: **innen**
 Rollobreite: min. 40 cm
 max. 240 cm (bis 260 cm s. Stoffeigenschaften)
 Rollohöhe: **max. 240 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz,
 Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration
 (behangabhängig)
 Profilarben: weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005),
 beige (RAL 1015), eloxiert (EV1)
 Kunststoffteile: weiß, grau, schwarz, beige, transparent

Bedienung:   

Kettenbedienung durch Endloskugelle
 (Ø 4,5 x 6 mm), in weiß, grau, schwarz, beige
optional: Metallkugelle aus vernickeltem
 Messing oder rostfreiem Stahl (gegen Mehrpreis)
optionale Bedienungen: Motor, Funk

Gewebe: **siehe Doppelrollo-Stoffkarte**

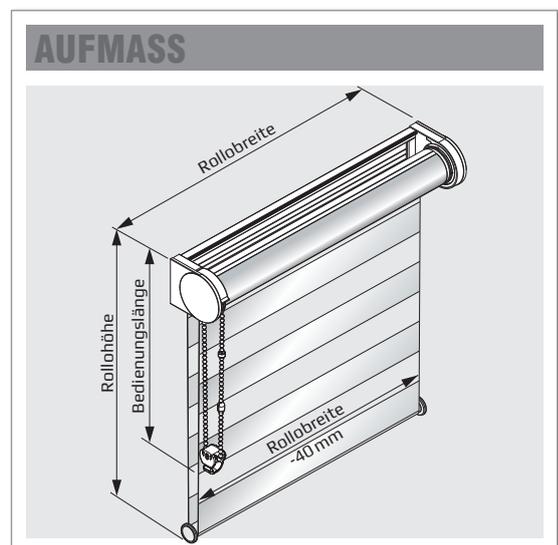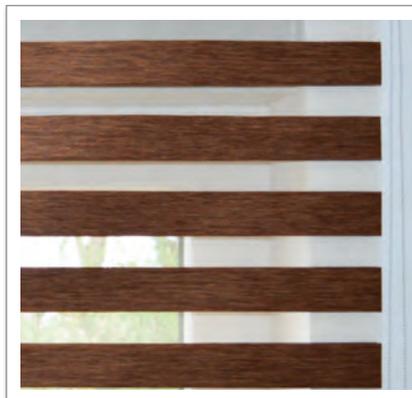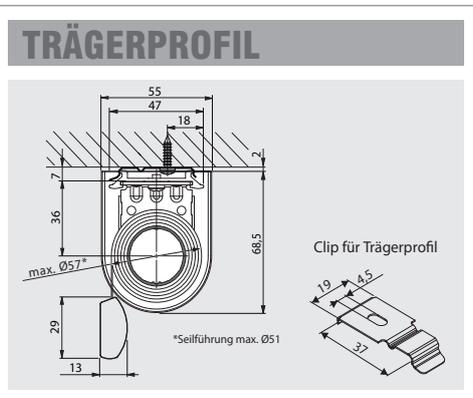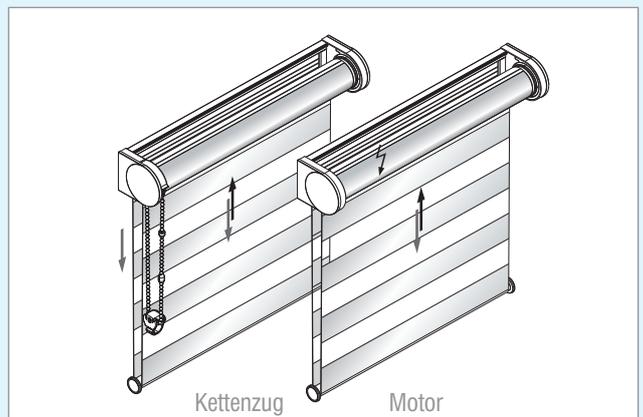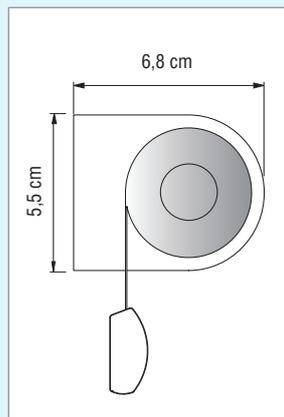

TYP 4.23 | 4.24 DOPPELROLLO MIT KASSETTE

- Anw.-bereich: **innen**
- Rollobreite: min. 30 cm
max. 240 cm (bis 260 cm s. Stoffeigenschaften)
- Rollohöhe: **max. 240 cm** (s. Stoffeigenschaften)
- Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)
- Profilfarben: weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005), beige (RAL 1015), eloxiert (EV1)
- Kunststoffteile: weiß, grau, schwarz, beige, transparent


Bedienung:





Kettenbedienung durch Endloskugelskette (Ø 4,5 x 6 mm), in weiß, grau, schwarz, beige
optional: Metallkugelskette aus vernickeltem Messing oder rostfreiem Stahl (gegen Mehrpreis)
optionale Bedienungen: Motor, Funk

Gewebe: **siehe Doppelrollo-Stoffkarte**


Typ 4.23 runde Kasette



Typ 4.24 eckige Kasette

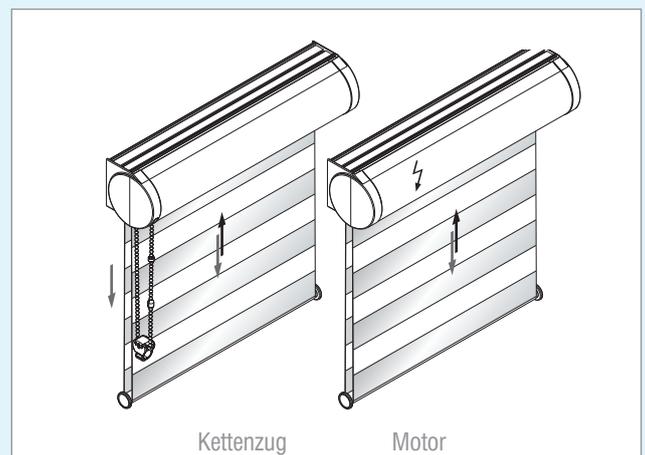


AUFMASS

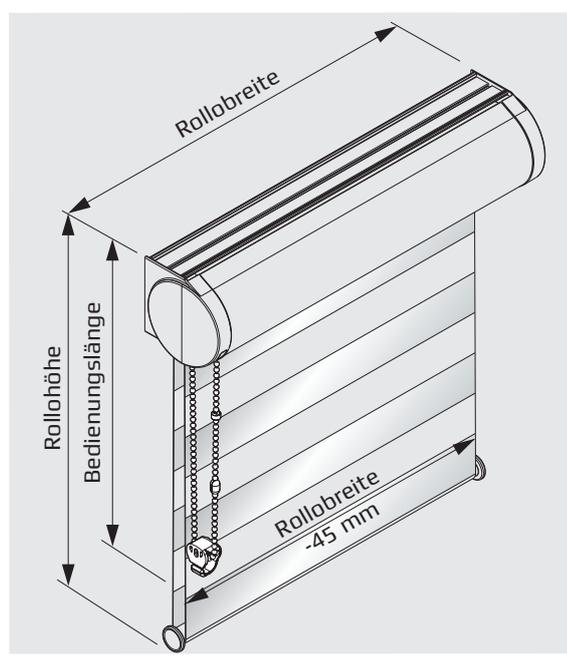

TYP 5.01

Kassettenrollos für die Fenster-, Wand- und Deckenmontage

Anw.-bereich: **innen**
 max. Rollobreite: 200 cm
 max. Rollohöhe: **280 cm**
 Ø Welle: 32 mm
 Ausführung: Kassettensystem
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)
 Seitenführung: Seilführung
 Kunststoffteile: weiß

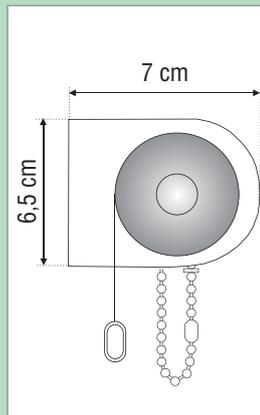


Bedienung:      

Standard: Kettenzug

optional: Mittelzug als Springrollo, mit Batteriemotor, 24 V / 230 V Motor, Funkmotor (gegen Mehrpreis)

Gewebe: **siehe Colors-, Dark Duo, Dark Silver, Dark White-Stoffkarten**



ABMESSUNGEN

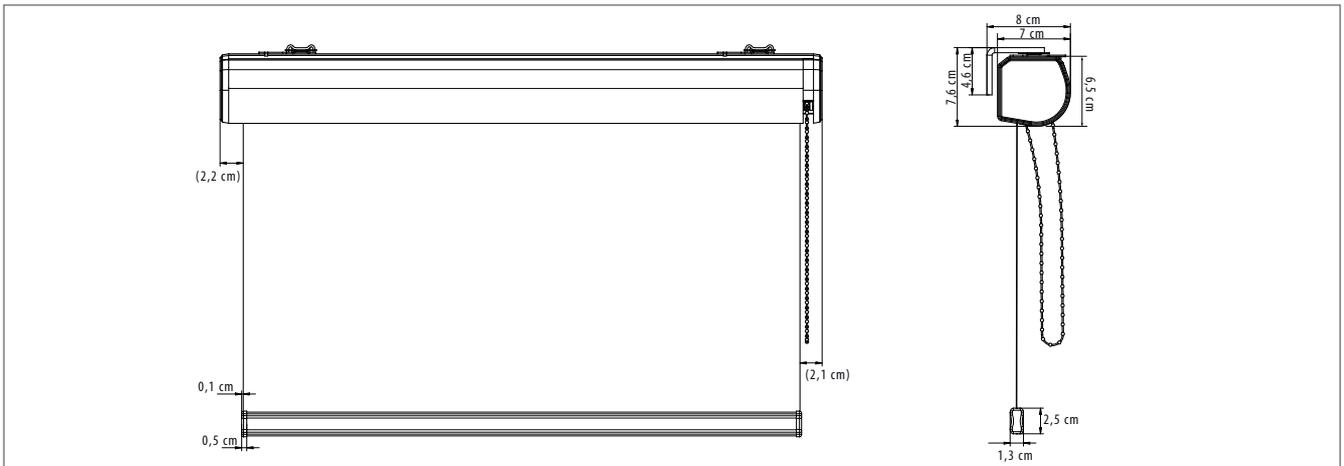


DER KASSETTE FARBBLICH ANGEPASSTE ENDKAPPEN



AUFMASS

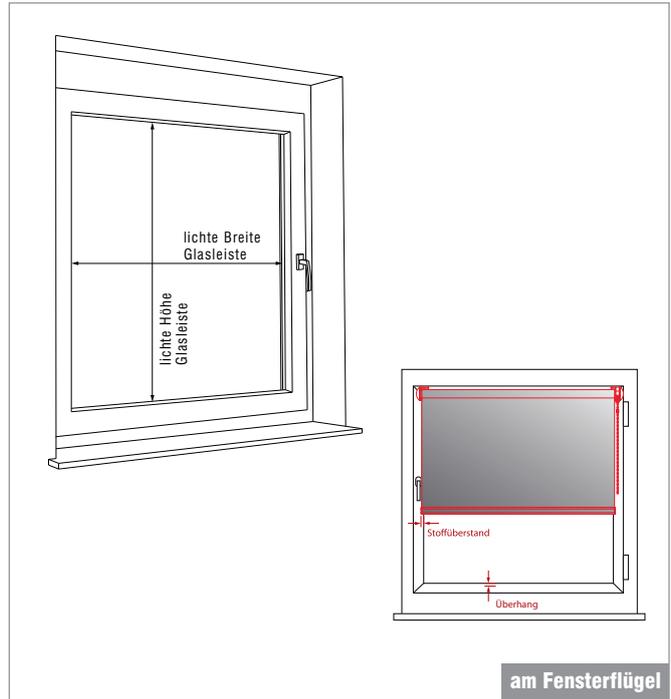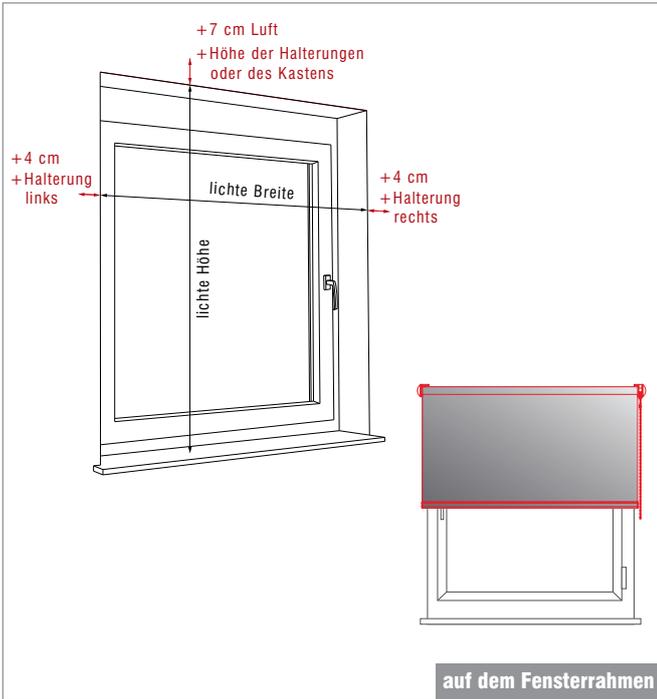

MONTAGE

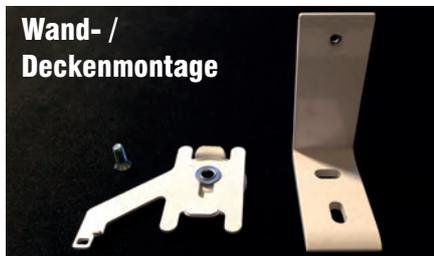

TYP 5.01

VK-Preise in €






optional mit Metallkette





TYP 5.10 ZIP

Anw.-bereich: **innen / außen**
 Rollobreite: max. 600 cm (s. Stoffeigenschaften)
 Anlagenhöhe: **max. 600 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Ausführung: Kassettensystem
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)
 Seitenführung: Profil-Führungsschiene
 Profilfarben: weiß (RAL 9016), altweiß (RAL9010), cremeweiß (RAL 9001) weißaluminium (RAL 9006), silbergrau (RAL 9007), anthrazit (RAL 7016), anthrazit struktur (RAL 7016), optional: weitere RAL-Farben (auf Anfrage)


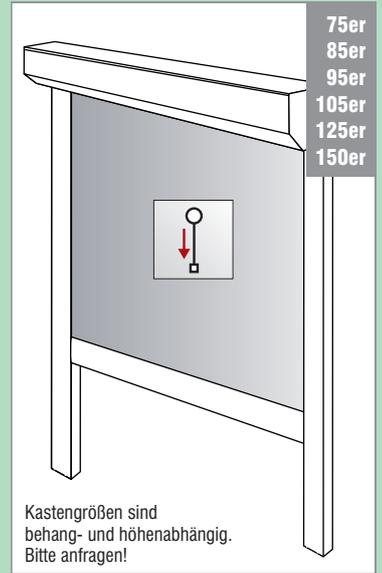




Kurbel




optional: 24 V Motor, 230 V Motor (gegen Mehrpreis)

Gewebe: **siehe Textilscreens-Stoffkarte (nur SOLTIS 86/92)**



MONTAGE

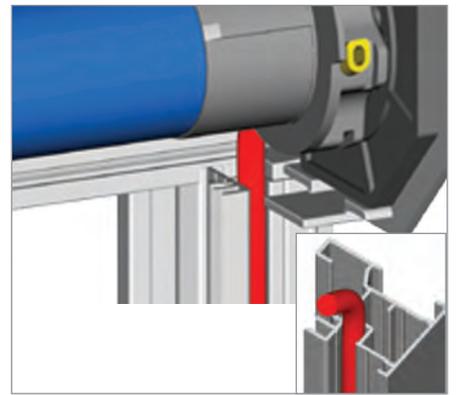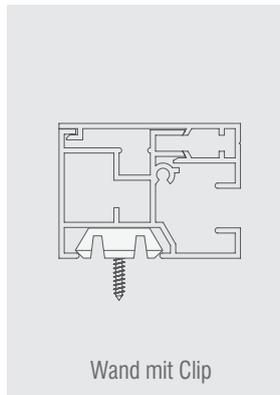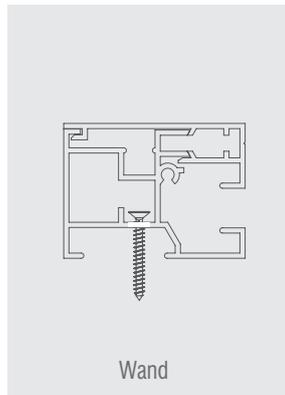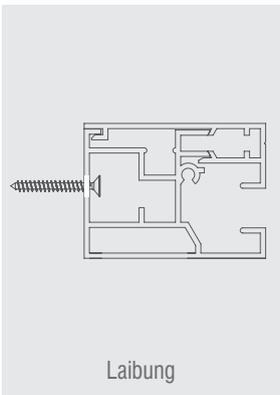



SEITENFÜHRUNG - Führungsschienen Aufpreise siehe Preisliste

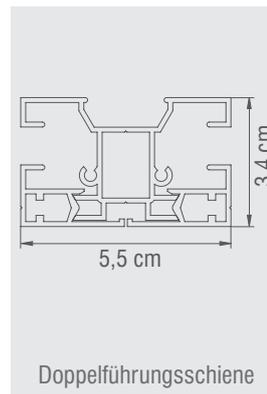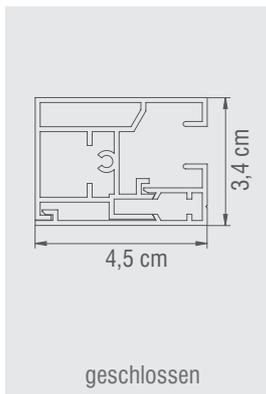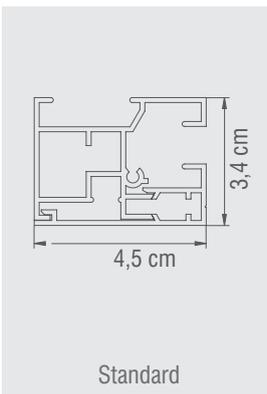

FALLPROFILE (Querschnitte)

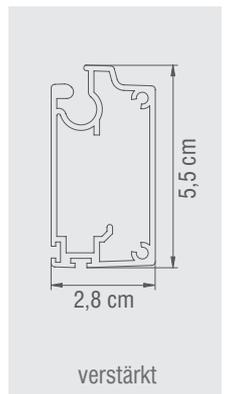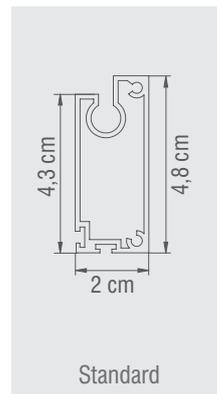

DECKENEINBAU

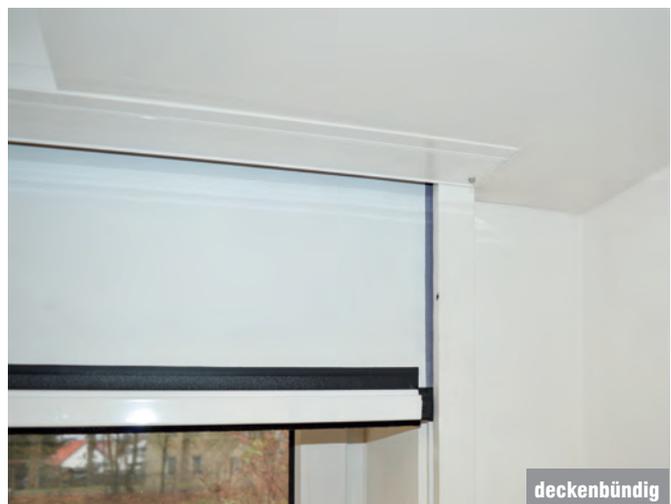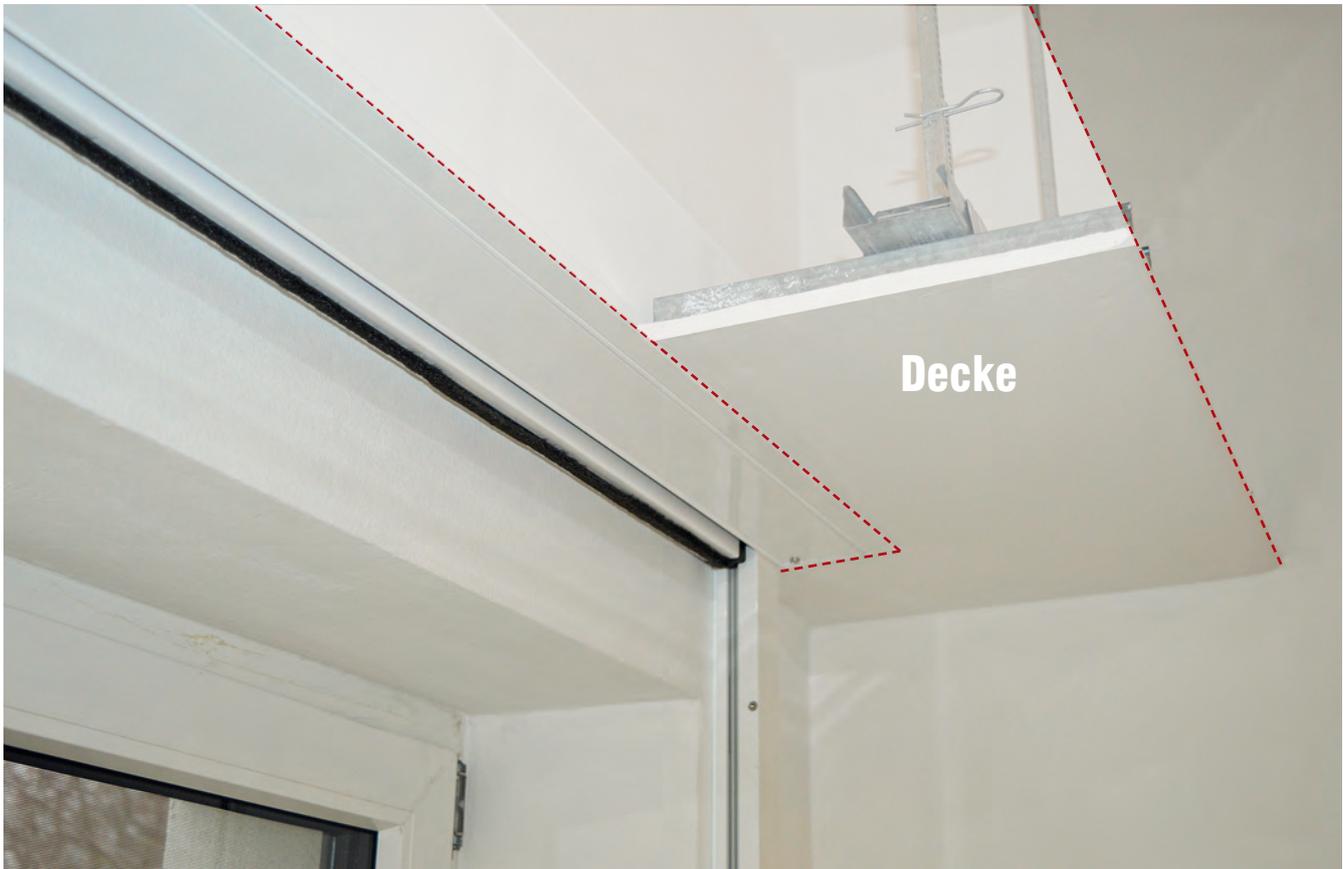

ZIP-ROLLOS BAUEN WIR FÜR SIE ALS:

**INNENROLLOS | VERDUNKELUNGSANLAGEN | FILMLEINWÄNDE
WERBETRÄGER | FASSADENMARKISEN | INSEKTENSCHUTZ**




WEITERE SOLARMATIC-PRODUKTE



Plissees



Innenjalousien

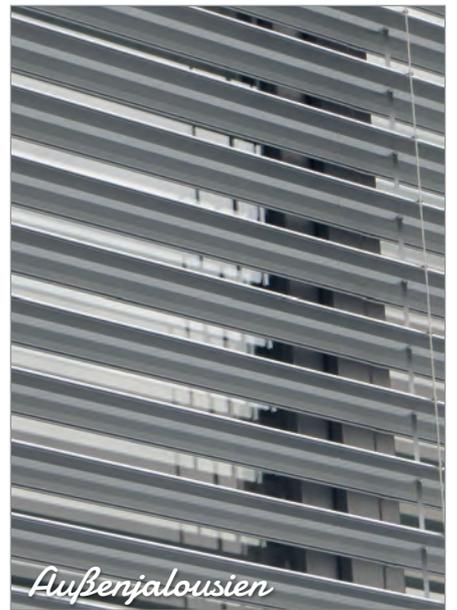

Außenjalousien



Vertikaljalousien



Flächenvorhänge



*bedruckten
Sonnenschutz*



Senkrechtmarkisen



Insektenschutz



Rollläden