



Rundbogenfenster



Korbbogenfenster



Segmentbogenfenster




Stichbogenfenster

# Bogenmarkise UNO 95.2

Größe:  S  M  L  XL

## ÜBERSICHT

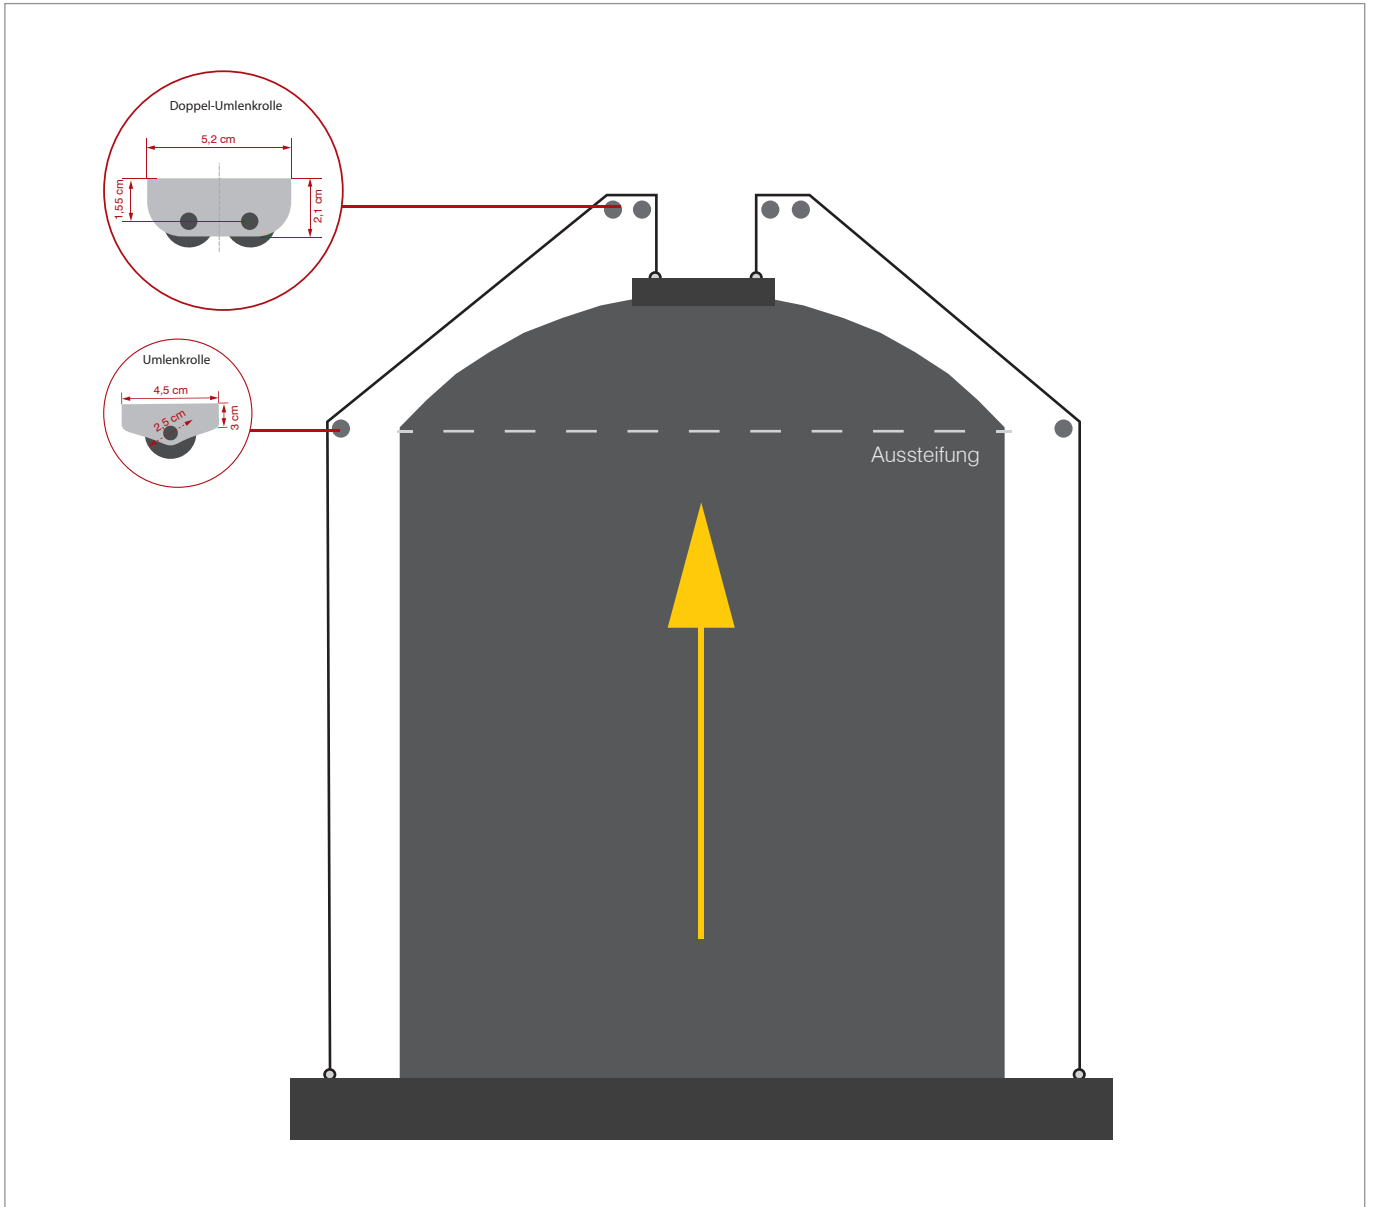

**mind. Baubreite:** 86 cm  
**max. Baubreite:** 160 cm (weitere: S, M, XL)  
 weitere Dimensionen bis **6 m Breite**  
 auf Anfrage  
**max. Bauhöhe:** 280 cm  
**Kasten:** 95 x 95 mm  
**Profifarbe:** weiß (RAL 9016); weitere RAL-Farben  
 gegen Mehrpreis

**Seitenführung:** hochreißfestes Seil  
**Bedienung:** 230 V Motor (Standard); optional  
 Funk, io-homecontrol  
**Tuch:**  Soltis 86  
 Soltis 92  
 Soltis B92



Rundbogenfenster



Korbbogenfenster



Segmentbogenfenster



Stichbogenfenster



**GROUP**  
**SOLARMATIC®**  
IHR SONDERBAU-EXPERTE

## Bogenmarkise UNO 95.2

Spezielles Gegenzugsystem für innen oder außen

**Fabrikat:** SOLARMATIC®-Textilscreens UNO 95.2

### Kassette:

Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgechrägter Revisionsblende, Querschnitt 95 x 95 mm, seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik. Gegen Aufpreis kann auf der **Vorderblende ein Zierprofil** aufgebracht werden.

### Welle:

Präzisionsrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut, Durchmesser nach Erfordernis.  
**Integrierte Zugfeder zur individuellen Tuch-Nachspannung.**

### Antrieb:

230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel  $\leq 70$  dB laut EN ISO 12100-2:2003, EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage.

### Zugleiste:

Einteiliges Aluminium-Abschlussprofil, mit seitlichen Spezialkappen und integrierten Umlenkrollen für die innenliegende Seilführung. Im eingefahrenem Zustand **ragt es nur 15 mm aus der oberen Kantenkante heraus.**

### Oberfläche: Profile pulverbeschichtet in RAL 9016

- RAL-Beschichtung in allen Classic RAL-Tönen gegen Aufpreis möglich

### Kunststoffteile:

- Endkappen der Zugleiste in schwarz

### Behangempfehlung Textilscreens:

- SOLTIS Perform 92 für Transluzenz, Blendschutz
- SOLTIS Horizon 86 für hohe Transparenz
- SOLTIS Opaque B92 für Verdunkelung



R1

Rundbogenfenster



R5

Korbbogenfenster



R13

Segmentbogenfenster




R16


Stichbogenfenster




GROUP  
**SOLARMATIC**<sup>®</sup>  
IHR SONDERBAU-EXPERTE

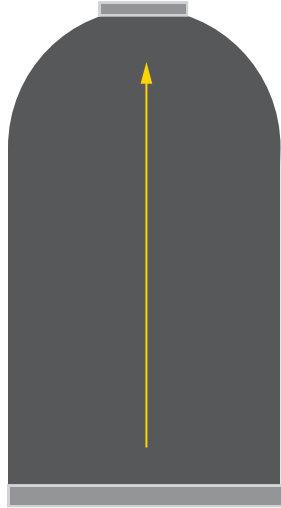


Rundbogenfenster

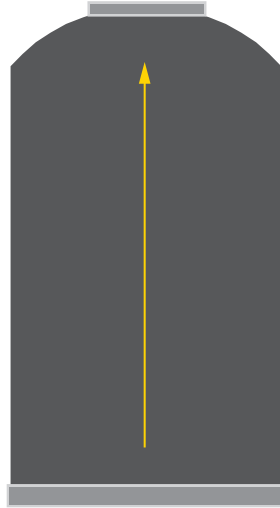

Segmentbogenfenster

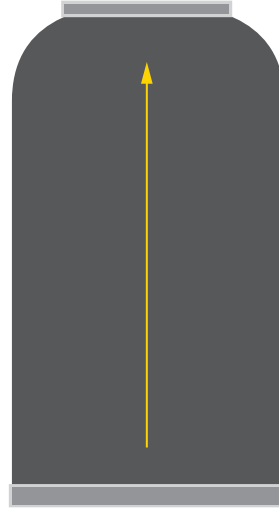

Korbbogenfenster

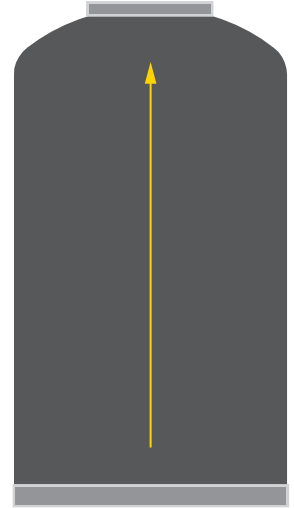


Stichbogenfenster

Bsp. Fenster mit einem Maß 1200 x 2330




## am Bsp. einer Segmentbogenmarkise UNO 95.2

Bsp. ausgefahrene Bogenmarkise UNO 95.2 am Bsp. Laibungstiefe 115 mm, Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

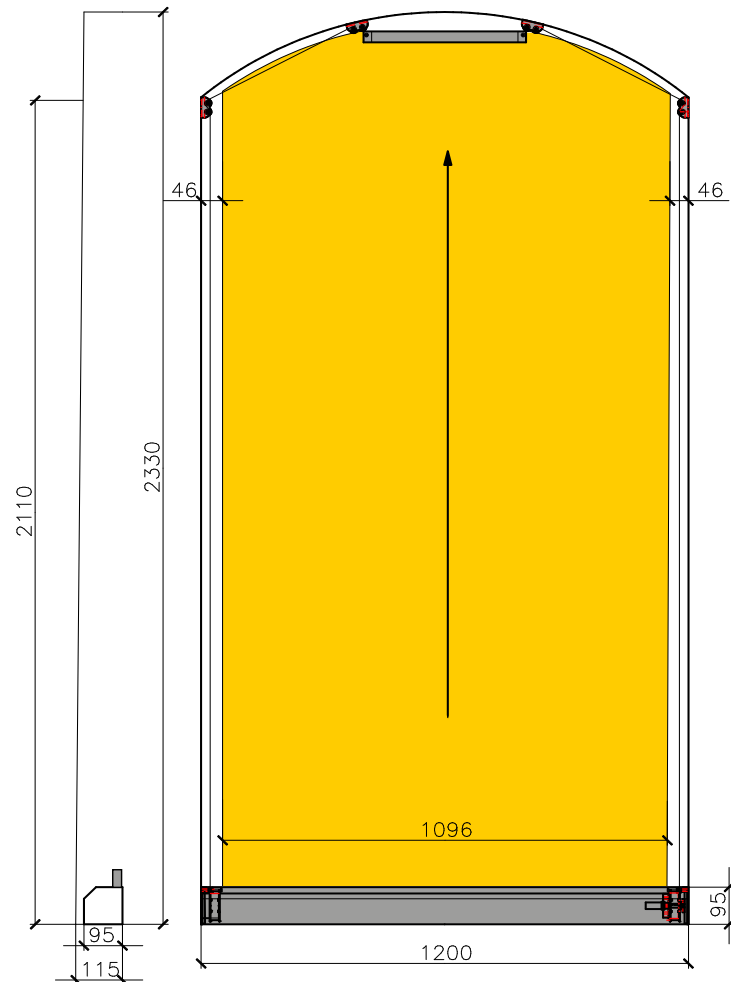


Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahrene Bogenmarkise UNO 95.2 am Musterbeispiel

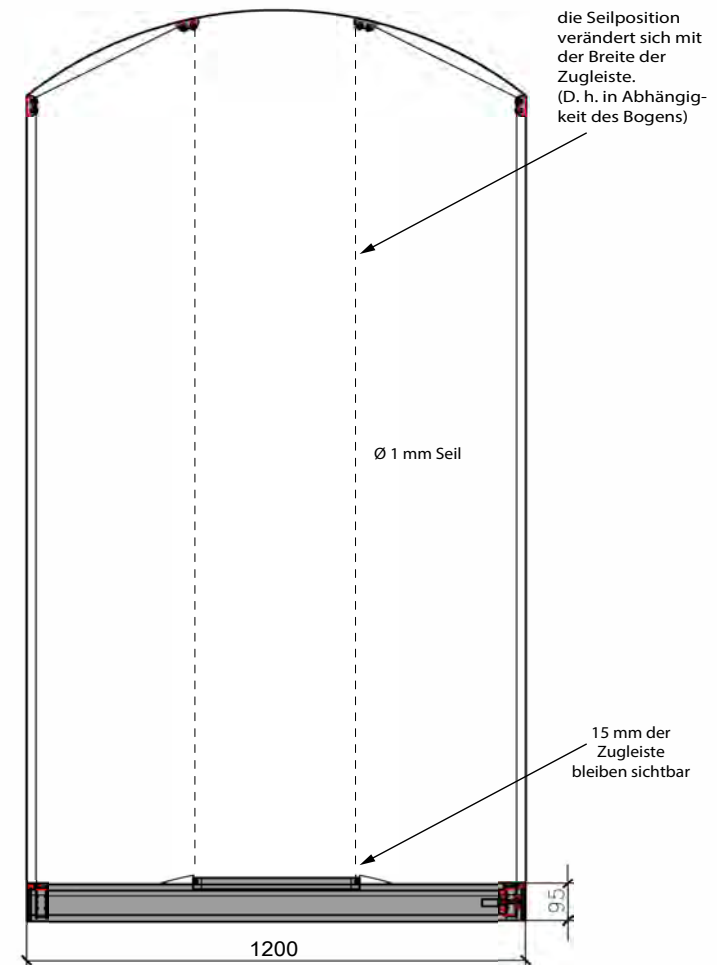


# am Bsp. einer geraden UNO 95.2 Markise im Segmentbogen

Bsp. ausgefahrene Bogenmarkise UNO 95.2 am Bsp. Laibungstiefe 115 mm, Breite 1200 mm x Höhe 2330 mm

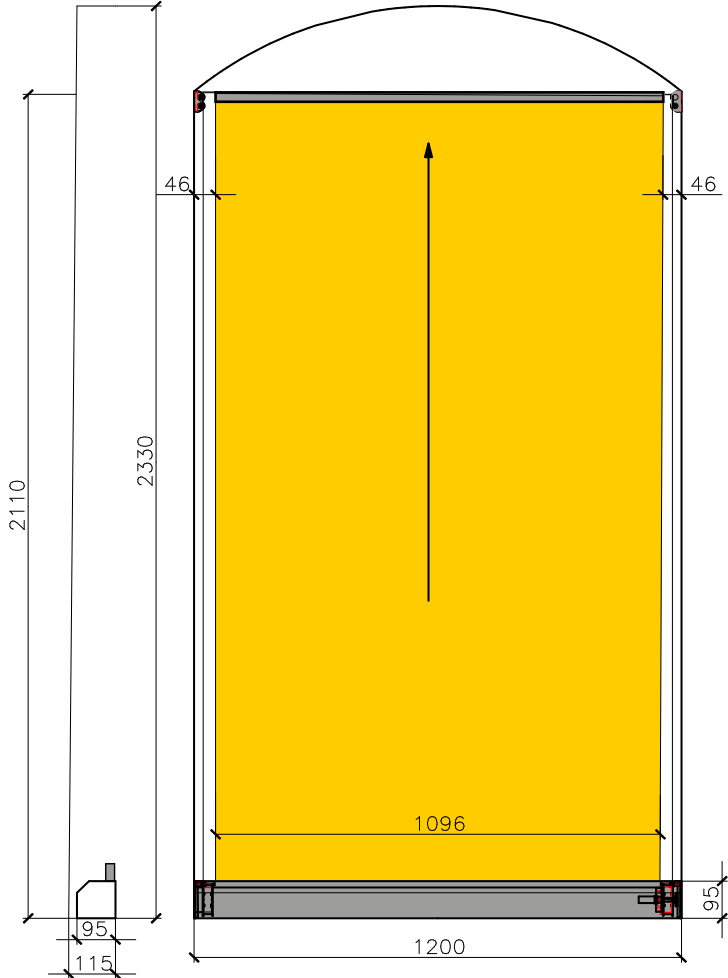

Bsp. Laibungstiefe 115 mm

Bsp. eingefahrene Bogenmarkise UNO 95.2 am Musterbeispiel

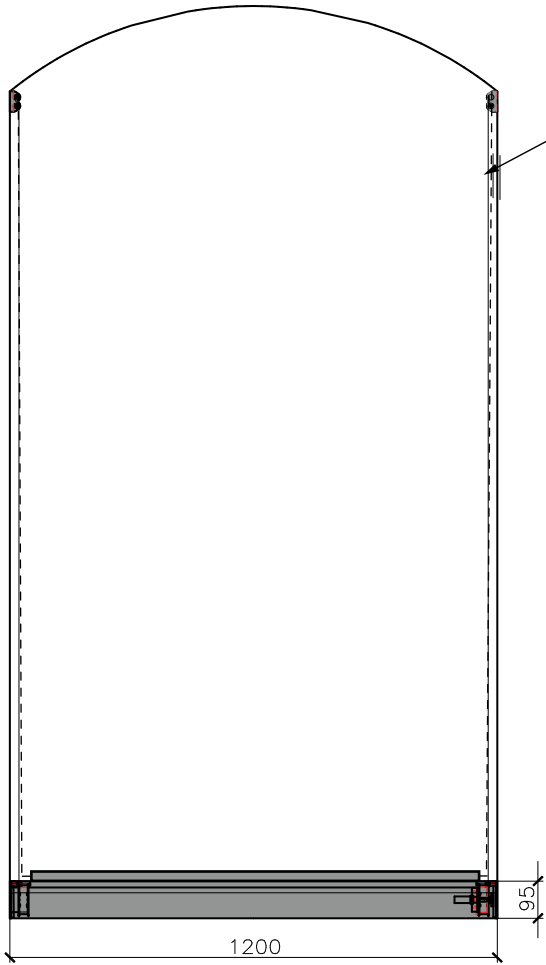


die Seilposition verändert sich mit der Breite der Zugleiste. (D. h. in Abhängigkeit des Bogens)

Ansicht eingefahren



# am Bsp. einer geraden UNO 95.2 Markise

Bsp. ausgefahren:

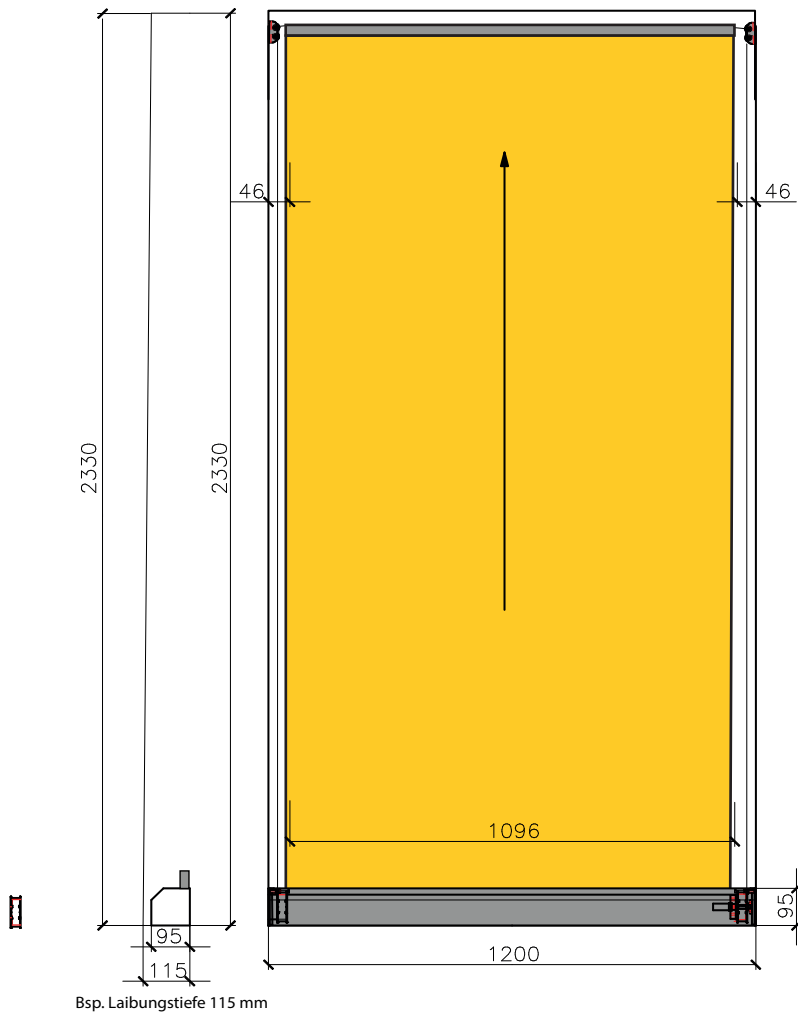

Bsp. eingefahren:

