

# **FLEXIBLER SONNENSCHUTZ MIT INNOVATIVEM ZIP-SYSTEM**


Mit dem VARIO-ZIP-System werden Verglasungen aller Art optimal verschattet oder verdunkelt. Dank der genialen und filigranen Konstruktion können Sie die Sonne auch komplett ausschließen. Charakteristisch ist der kompakte SOLARMATIC-Kasten, der den Behang vor Verschmutzungen schützt.

## Einzigartige Eigenschaften

- ein System, zahlreiche Möglichkeitenschlichtes, zeitloses Designsuperkompakter Kasten


- jahrelang straffe Tücher dank des einzigartigen, aufgerollten, integrierten Reißverschlusses
   problemlose Wartung und Service

Sicht- & Allwetterschutz sichtschutz.de | allwetterschutz.de

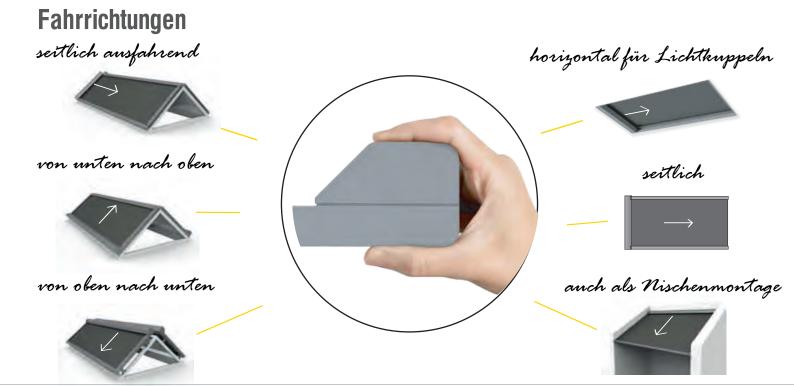

## Verschiedene Installationsmöglichkeiten







Nischenmontage

Führungsschiene

## VARIO-ZIP im Handumdrehen

Elektrische Bedienung (Standard) Drahtlos: RTS und IO (optional)

Alle RAL-Farben und ein breites Spektrum an Strukturlackfarben zum Standardpre is.



## Bewegungsmöglichkeiten

<i>(</i>
<i>(</i>
<i>(</i>



## Sicht- & Allwetterschutz

sichtschutz.de | allwetterschutz.de

- für asymmetrischen Sonnenschutz
- XXL-Sonnenschutz
- mini-Sonnenschutz auf Maß

#### Textilscreens in vielen Farben

- visueller und thermischer Komfort
- · lichtdurchlässig oder lichtundurchlässig
- · akustisch isolierend
- · formstabil und windfest
- · schmutzabweisend und flammhemmend



Eigenschaften			
	Soltis 86	Soltis 92	Soltis B92
Gewicht ca. (g/m²)	380	420	650
Dicke ca. (mm)	0,43	0,45	0,6
Durchlässigkeit von direktem Sonnenlicht	14%	8%	0%
G-Gesamtwerte (*)	0,15 - 0,22	0,05 - 0,15	0,02 - 0,05

<sup>\*</sup>Verglasung C U=1,2

#### Auch bedruckbar

Bringen Sie ein Logo oder Motiv auf Ihren Tüchern an, wir bedrucken sie nach Ihren Wünschen.

## Perfekte Verdunkelung:

Dank des innovativen Zip-Systems und der Fallstange, die bis zum Ende der Führungsschienen reicht.



## mehr siehe www.textilscreens.de


Max. Abmessungen VARIO ZIP

- Breite x Ausladung: 3 m x 3,5 m
- gekoppelt: 10 m x 3,5 m

## Weitere 40 ZIP-Systeme:

- ➤ mehr siehe www.fassadenmarkisen.de/zip-systeme/
- unsere kleinste ZIP: Kasten nur 7.5 cm
- unsere kabellose Solarmarkise
- unsere größte ZIP:





info@sicht-allwetterschutz.de











# VARIO-ZIP-Rollos

für innen und außen

















Sonnenschutz

Regenschutz

Windschutz

Insektenschutz

Verdunkelungen

Leinwände

Werbeträger


## **VARIO-ZIP**

# Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

## WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## **CONSERVATORY AWNING**

${\bf STANDARD\text{-}KOLLEKTIONSTANDARDCOLLECTION(entsprechendAllwetterschutzKollender Standard)} \\$	ktionsmappen – according to the Allwetterschutz collection catal.)
Soltis 86 (waagerechte Schweißnaht)	
GEGEN MEHRPREIS	
Soltis 92 (wagerechte Schweißnaht)	12 EUR/m²
Soltis B92 Black-Out (wagerechte Schweißnaht)	54 EUR/m²

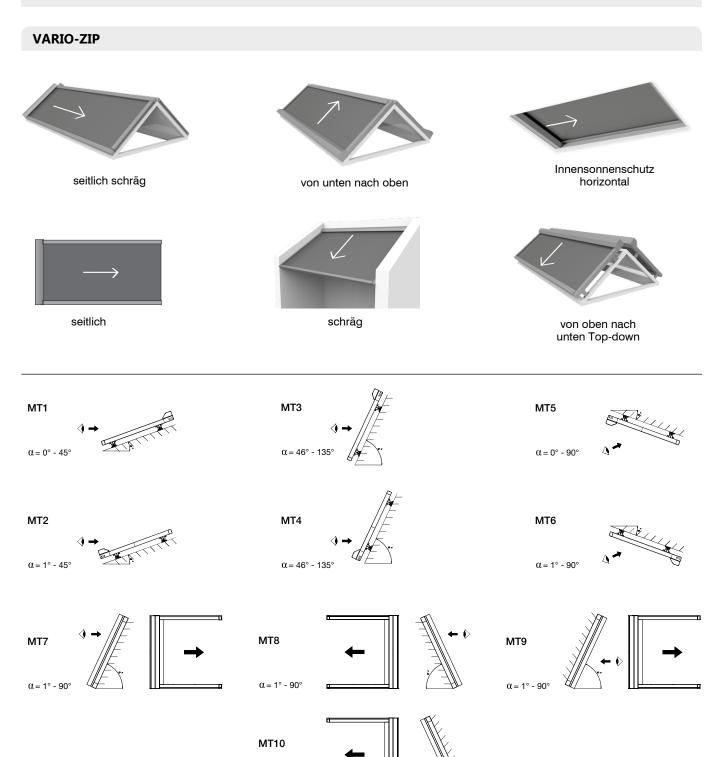

 $\alpha = 1^{\circ} - 90^{\circ}$ 

## WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm - Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stutze A oder B aus Aluminium\*





- Maximale Oberfläche je Gewebe: 10,5 m²

\* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP

## TYPE 1 1 TEIL, 1 MOTOR - 1 PART, 1 MOTOR (SOLTIS 86)







H B/W	1100	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
1000	1838	1878	1944	2011	2077	2144	2210	2277	2343
1250	1952	1991	2058	2124	2191	2258	2324	2391	2457
1500	2000	2040	2106	2173	2239	2306	2373	2439	2506
1750	2110	2159	2239	2320	2401	2481	2562	2642	2723
2000	2224	2272	2353	2434	2514	2595	2676	2756	2837
2250	2272	2321	2401	2482	2563	2643	2724	2805	2885
2500	2321	2369	2450	2531	2611	2692	2772	2853	2934
2750	-	2418	2498	2579	2660	2740	2821	2901	2982
3000	-	2466	2547	2627	2708	2789	2869	2950	3031
3250	-	2585	2680	2775	2869	2964	3059	3153	3248
3500	-	2634	2728	2823	2918	3012	3107	3202	3297

Soltis 86 - 92 - B92

Soltis 86 - 92










MT3



H B/W	1100	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
1000	1838	1878	1944	2011	2077	2144	2210	2277	2343
1250	1952	1991	2058	2124	2191	2258	2324	2391	2457
1500	2000	2040	2106	2173	2239	2306	2373	2439	2506
1750	2110	2159	2239	2320	2401	2481	2562	2642	2723
2000	2224	2272	2353	2434	2514	2595	2676	2756	2837
2250	2272	2321	2401	2482	2563	2643	2724	2805	2885
2500	2321	2369	2450	2531	2611	2692	2772	2853	2934
2750	-	2418	2498	2579	2660	2740	2821	2901	2982
3000	-	2466	2547	2627	2708	2789	2869	2950	3031

Soltis 86 - 92 - B92

Soltis 86 - 92

#### Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

# **VARIO-ZIP** Wintergartenbeschattung

## WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## STANDARD-AUSFÜHRUNG


- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm
- Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stutze A oder B aus Aluminium\*



- Maximale Oberfläche je Gewebe: 10,5 m²

\* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP

TYPE 1 1 TEIL, 1 MOTOR - 1 PART, 1 MOTOR (SOLTIS 86)

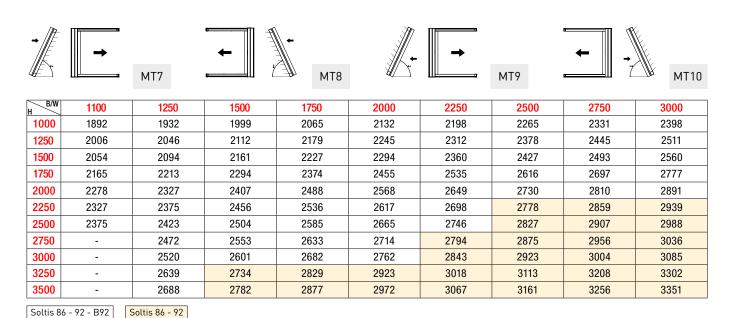

Hinweis:


Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.


# **VARIO-ZIP** Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

# WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## **CONSERVATORY AWNING**


# STANDARD-AUSFÜHRUNG - Elektrische Bedienung: SLT Motor - Minimale Breite: 850 mm - Standard Tuch: Soltis 86 - Standardhalter: Stutze A oder B aus Aluminium\* - Maximale Oberfläche je Gewebe: 17,5 m² \* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - seetechnical card VARIO-ZIP





H B/W	2200	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	3088	3101	3168	3234	3301	3367	3434	3500	3567	3633	3700	3767	3833
1250	3277	3291	3357	3424	3490	3557	3623	3690	3756	3823	3889	3956	4022
1500	3369	3382	3449	3515	3582	3648	3715	3781	3848	3914	3981	4047	4114
1750	3584	3600	3681	3762	3842	3923	4003	4084	4165	4245	4326	4407	4487
2000	3676	3692	3773	3853	3934	4014	4095	4176	4256	4337	4417	4498	4579
2250	3767	3783	3864	3945	4025	4106	4187	4267	4348	4428	4509	4590	4670
2500	3859	3875	3956	4036	4117	4197	4278	4359	4439	4520	4600	4681	4762
2750	-	4064	4145	4225	4306	4387	4467	4548	4629	4709	4790	4870	4951
3000	-	4156	4236	4317	4398	4478	4559	4639	4720	4801	4881	4962	5043
3250	-	4374	4469	4563	4658	4753	4848	4942	5037	5132	5226	5321	5416
3500	-	4466	4560	4655	4750	4844	4939	5034	5129	5223	5318	5413	5507

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1 Each separate part subject incrementally to Type 1



H B/W	2200	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
1000	3088	3101	3168	3234	3301	3367	3434	3500	3567	3633	3700	3767	3833
1250	3277	3291	3357	3424	3490	3557	3623	3690	3756	3823	3889	3956	4022
1500	3369	3382	3449	3515	3582	3648	3715	3781	3848	3914	3981	4047	4114
1750	3584	3600	3681	3762	3842	3923	4003	4084	4165	4245	4326	4407	4487
2000	3676	3692	3773	3853	3934	4014	4095	4176	4256	4337	4417	4498	4579
2250	3767	3783	3864	3945	4025	4106	4187	4267	4348	4428	4509	4590	4670
2500	3859	3875	3956	4036	4117	4197	4278	4359	4439	4520	4600	4681	4762
2750	-	4064	4145	4225	4306	4387	4467	4548	4629	4709	4790	4870	4951
3000	-	4156	4236	4317	4398	4478	4559	4639	4720	4801	4881	4962	5043

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1 Each separate part subject incrementally to Type 1

## Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

#### Note

# VARIO-ZIP Wintergartenbeschattung

# WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP


## **CONSERVATORY AWNING**

## STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm - Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stutze A oder B aus Aluminium\*


- STANDARD FINISH
- Electrical operation: SLT motor - Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachement point A or B in aluminum\*






\* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - seetechnical card VARIO-ZIP


## TYPE 3 3 TEIL, 2 MOTOR – 3 PART, 2 MOTOR (SOLTIS 86)






MT3





B/W	3300	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500
1000	4820	4873	4940	5006	5073	5139	5206	5272	5339	5405	5472	5538	5605	5671	5738	5805	5871	5938
1250	5085	5138	5205	5271	5338	5404	5471	5537	5604	5670	5737	5803	5870	5936	6003	6069	6136	6203
1500	5219	5273	5339	5406	5472	5539	5605	5672	5738	5805	5871	5938	6004	6071	6138	6204	6271	6337
1750	5540	5605	5685	5766	5846	5927	6008	6088	6169	6249	6330	6411	6491	6572	6653	6733	6814	6894
2000	5675	5739	5820	5900	5981	6062	6142	6223	6303	6384	6465	6545	6626	6707	6787	6868	6948	7029
2250	5809	5874	5954	6035	6116	6196	6277	6357	6438	6519	6599	6680	6760	6841	6922	7002	7083	7164
2500	5944	6008	6089	6169	6250	6331	6411	6492	6573	6653	6734	6814	6895	6976	7056	7137	7218	7298
2750	-	6273	6354	6434	6515	6596	6676	6757	6838	6918	6999	7079	7160	7241	7321	7402	7482	7563
3000	-	6408	6488	6569	6650	6730	6811	6891	6972	7053	7133	7214	7295	7375	7456	7536	7617	7698
3250	-	6740	6834	6929	7024	7118	7213	7308	7403	7497	7592	7687	7781	7876	7971	8066	8160	8255
3500	-	6874	6969	7064	7158	7253	7348	7442	7537	7632	7727	7821	7916	8011	8105	8200	8295	8390


Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1 Each separate part subject incrementally to Type 1







MT4



B/W	3300	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500
H \	3300	3300	3730	4000	4230	4000	4730	3000	3230	3300	3730	0000	0230	0300	0730	7000	1230	7300
1000	4820	4873	4940	5006	5073	5139	5206	5272	5339	5405	5472	5538	5605	5671	5738	5805	5871	5938
1250	5085	5138	5205	5271	5338	5404	5471	5537	5604	5670	5737	5803	5870	5936	6003	6069	6136	6203
1500	5219	5273	5339	5406	5472	5539	5605	5672	5738	5805	5871	5938	6004	6071	6138	6204	6271	6337
1750	5540	5605	5685	5766	5846	5927	6008	6088	6169	6249	6330	6411	6491	6572	6653	6733	6814	6894
2000	5675	5739	5820	5900	5981	6062	6142	6223	6303	6384	6465	6545	6626	6707	6787	6868	6948	7029
2250	5809	5874	5954	6035	6116	6196	6277	6357	6438	6519	6599	6680	6760	6841	6922	7002	7083	7164
2500	5944	6008	6089	6169	6250	6331	6411	6492	6573	6653	6734	6814	6895	6976	7056	7137	7218	7298
2750	ı	6273	6354	6434	6515	6596	6676	6757	6838	6918	6999	7079	7160	7241	7321	7402	7482	7563
3000	ı	6408	6488	6569	6650	6730	6811	6891	6972	7053	7133	7214	7295	7375	7456	7536	7617	7698

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1 Each separate part subject incrementally to Type 1

#### Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

#### Note:

## **VARIO-ZIP**

# Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

# WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## **CONSERVATORY AWNING**


## STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor

- Maximale Oberfläche je Gewebe: 35 m²

- Minimale Breite: 850 mm - Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stutze A oder B aus Aluminium\*


- STANDARD FINISH
- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachement point A or B in aluminum\*





\* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP - seetechnical cardVARIO-ZIP

## TYPE 4 4 TEIL, 2 MOTOR - 4 PART, 2 MOTOR (SOLTIS 86)



B/W	4400	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000	8250	8500
1000	6070	6097	6163	6230	6296	6363	6430	6496	6563	6629	6696	6762	6829	6895	6962	7028	7095	7161
1250	6411	6438	6504	6571	6637	6704	6770	6837	6903	6970	7036	7103	7169	7236	7302	7369	7435	7502
1500	6589	6615	6682	6748	6815	6881	6948	7014	7081	7147	7214	7280	7347	7413	7480	7547	7613	7680
1750	7014	7046	7127	7208	7288	7369	7450	7530	7611	7691	7772	7853	7933	8014	8094	8175	8256	8336
2000	7192	7224	7305	7385	7466	7547	7627	7708	7788	7869	7950	8030	8111	8192	8272	8353	8433	8514
2250	7369	7402	7482	7563	7644	7724	7805	7885	7966	8047	8127	8208	8289	8369	8450	8530	8611	8692
2500	7547	7579	7660	7741	7821	7902	7982	8063	8144	8224	8305	8386	8466	8547	8627	8708	8789	8869
2750	-	7920	8001	8081	8162	8242	8323	8404	8484	8565	8646	8726	8807	8887	8968	9049	9129	9210
3000	-	8098	8178	8259	8339	8420	8501	8581	8662	8743	8823	8904	8984	9065	9146	9226	9307	9388
3250	-	8529	8624	8718	8813	8908	9002	9097	9192	9287	9381	9476	9571	9665	9760	9855	9950	10044
3500	-	8707	8801	8896	8991	9085	9180	9275	9370	9464	9559	9654	9748	9843	9938	10032	10127	10222

B/W H	8750	9000	9250	9500	9750	10000
1000	7228	7294	7361	7427	7494	7561
1250	7568	7635	7702	7768	7835	7901
1500	7746	7813	7879	7946	8012	8079
1750	8417	8498	8578	8659	8739	8820
2000	8595	8675	8756	8836	8917	8998
2250	8772	8853	8933	9014	9095	9175
2500	8950	9030	9111	9192	9272	9353
2750	9291	9371	9452	9532	9613	9694
3000	9468	9549	9629	9710	9791	9871
3250	10139	10234	10328	10423	10518	10613
3500	10317	10411	10506	10601	10695	10790

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1 Each separate part subject incrementally to Type 1

## Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

#### Note:

## **VARIO-ZIP**

# Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

# WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## **CONSERVATORY AWNING**

## STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektrische Bedienung: SLT Motor
- Minimale Breite: 850 mm - Standard Tuch: Soltis 86
- Standardhalter: Stutze A oder B aus Aluminium\*

- STANDARD FINISH
- Electrical operation: SLT motor
- Minimum width: 850 mm
- Standard fabric: Soltis 86
- standard support: attachement point A or B in aluminum\*



- Maximale Oberfläche je Gewebe: 35 m²
- \* Siehe Technische Angaben VARIO-ZIP see technicalcard VARIO-ZIP
- Maximum surface each fabric: 35 m<sup>2</sup>

## TYPE 4 4TEIL, 2 MOTOR - 4 PART, 2 MOTOR (SOLTIS 86)







MT4



MT

H B/W	4400	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	7250	7500	7750	8000	8250	8500
1000	6070	6097	6163	6230	6296	6363	6430	6496	6563	6629	6696	6762	6829	6895	6962	7028	7095	7161
1250	6411	6438	6504	6571	6637	6704	6770	6837	6903	6970	7036	7103	7169	7236	7302	7369	7435	7502
1500	6589	6615	6682	6748	6815	6881	6948	7014	7081	7147	7214	7280	7347	7413	7480	7547	7613	7680
1750	7014	7046	7127	7208	7288	7369	7450	7530	7611	7691	7772	7853	7933	8014	8094	8175	8256	8336
2000	7192	7224	7305	7385	7466	7547	7627	7708	7788	7869	7950	8030	8111	8192	8272	8353	8433	8514
2250	7369	7402	7482	7563	7644	7724	7805	7885	7966	8047	8127	8208	8289	8369	8450	8530	8611	8692
2500	7547	7579	7660	7741	7821	7902	7982	8063	8144	8224	8305	8386	8466	8547	8627	8708	8789	8869
2750	-	7920	8001	8081	8162	8242	8323	8404	8484	8565	8646	8726	8807	8887	8968	9049	9129	9210
3000	-	8098	8178	8259	8339	8420	8501	8581	8662	8743	8823	8904	8984	9065	9146	9226	9307	9388

H B/W	8750	9000	9250	9500	9750	10000
1000	7228	7294	7361	7427	7494	7561
1250	7568	7635	7702	7768	7835	7901
1500	7746	7813	7879	7946	8012	8079
1750	8417	8498	8578	8659	8739	8820
2000	8595	8675	8756	8836	8917	8998
2250	8772	8853	8933	9014	9095	9175
2500	8950	9030	9111	9192	9272	9353
2750	9291	9371	9452	9532	9613	9694
3000	9468	9549	9629	9710	9791	9871

Jedes Teil unterliegt separat der Preisstaffelung des Typs 1 Each separate part subject incrementally to Type 1

#### Hinweis:

Berücksichtigen Sie die Durchbiegung des Tuchs durch sein Eigengewicht und die Gewebestruktur. Ab einer Breite von ca. 2 Metern muss der gesamte Sonnenschutz auf Halterungen montiert und der Abstand vom Tuch zum Glas vergrößert werden.

#### Note:

# **VARIO-ZIP** Wintergartenbeschattung - Conservatory awning

# WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## **CONSERVATORY AWNING**


OPTIES	OPTIONS	CODE	PRIJS – PRIX
Winkelprofil zur Wandbefestigung	angled profile		
$L1 = 50 \times 30 \text{ mm}$	L1 = 50 x 30 mm	A1752	16,40 EUR/m
$L2 = 100 \times 50 \text{ mm}$	L2 = 100 x 50 mm	A1753	27,68 EUR/m
$L3 = 130 \times 50 \text{ mm}$	L3 = 130 x 50 mm	A1754	43,05 EUR/m
Abstandhalter	extended support		
120 mm	120 mm	A279 120	2,15 EUR/Stpc.
200 mm	200 mm	A279 200	3,69 EUR/Stpc.
300 mm	300 mm	A279 300	5,43 EUR/Stpc.
400 mm	400 mm	A279 400	7,18 EUR/Stpc.
ohne Alu-Befestigungshalterungen (und ohne Befestigungsschrauben)	without aluminium fixing brackets (and without fixing screws)	A3705	-22,86 EUR/Stpc.
Anzahl der Halterungen: siehe technisches Datenblatt	number of brackets: see technical data sheet		
Führungsschienen vorbohren – seitlich	pre-drill guide rails – lateral	A167	<sub>0,00</sub> EUR/ FührG.rails
Führungsschienen vorbohren – an Unterseite	pre-drill guide rails – at bottom side	A168	0,00 EUR/ FührG.rails
Kupplungssatz Duo für 2 Seitenführungen	set of 2 couplers for 2 lateral guides	A269	28,39 EUR/Stpc.
Dichtungsgummi in Fallstange (falls Soltis 86 oder 92 Tuch)	rubber seal in extension pole (if Soltis 86 or 92 fabric)	A125	3,01 EUR/m
Bürste in Fallstange statt Dichtungsgummi	brush in extension pole instead of rubber seal	A947	0,97 EUR/m
BEDIENUNG	OPERATION		
Motor OREA WT	motor OREA WT	A2619	73,39 EUR/Stpc.
Motor OREA RTS	motor OREA RTS	A1076	164,51 EUR/Stpc.
ohne Smoove Origin RTS zender	without smoove Origin RTS sender	A1117	-40,28 EUR/Stpc.
Motor SUNEA IO	motor SUNEA IO	A1281	164,51 EUR/Stpc.
ohne Smoove Origin IO sender (für andere Sender und Wind-/Sonnenautomatik: siehe Tarif Hausautomation)	without Smoove Origin IO sender (for other transmitters and wind/sun automatic controls: see home automation prices)	A1285	-40,28 EUR/Stpc.

Hinweis: Für allgemeine Zuschläge siehe den Sonnenschutztarif. Preisoptionen gelten nur bei einer Bestellung zusammen mit dem kompletten Produkt. Note: For general supplements, see the sun protection price list. Price options only valid when ordered with complete product.


# **VARIO-ZIP** Wintergartenbeschattung

# WINTERGARTENBESCHATTUNG VARIO-ZIP

## **CONSERVATORY AWNING**

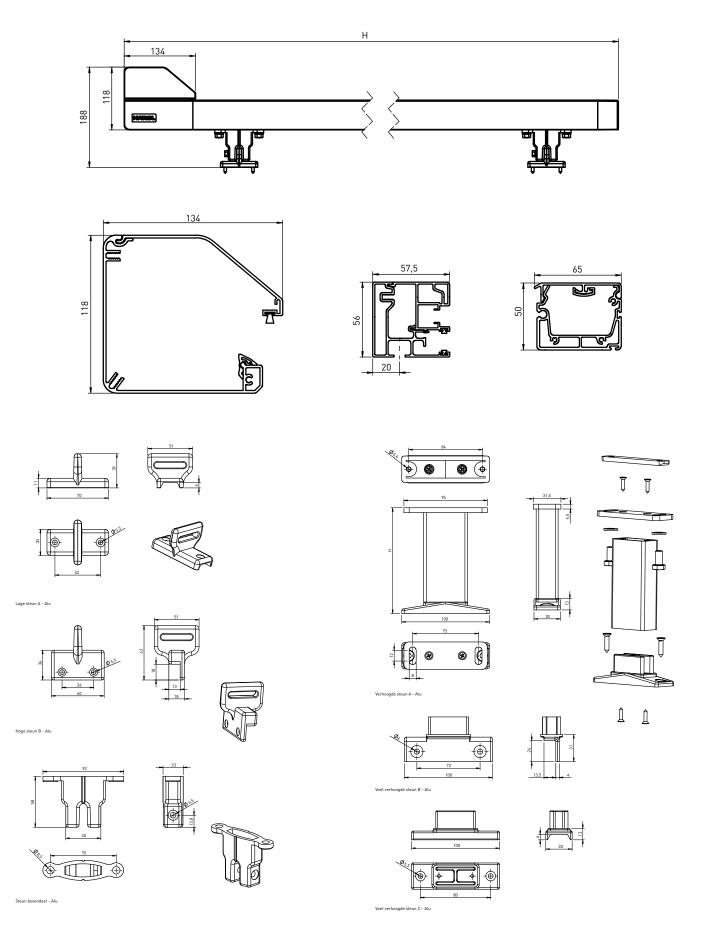

# Berechnungen - Calculations

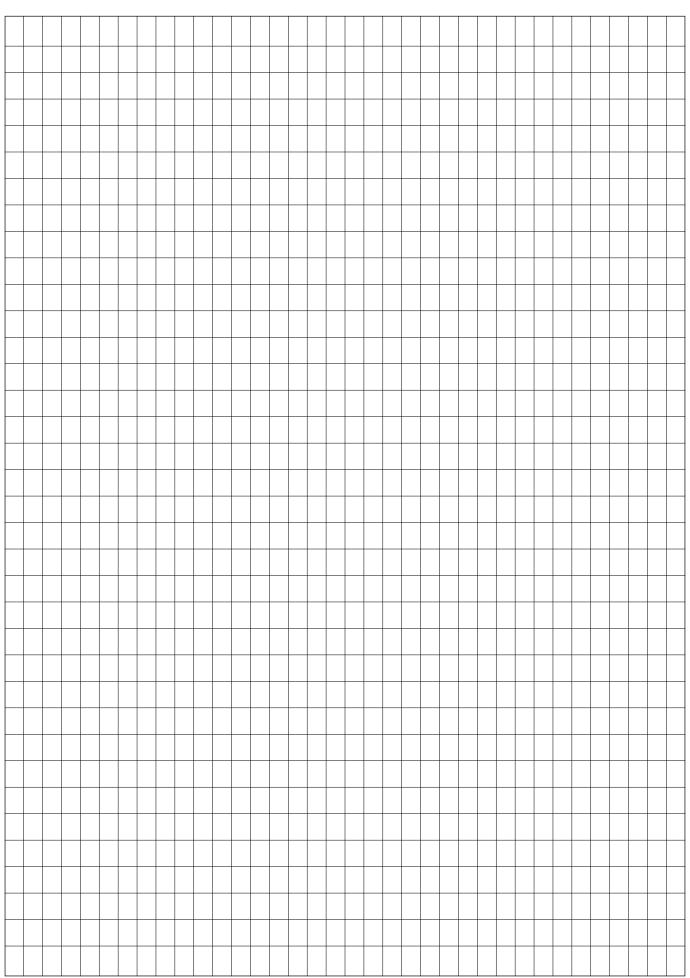

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## Allgemeine Verkaufsbedingungen Allwetterschutz Belgien n.v., mit Geschäftssitz in 3290 Diest, Industrieterrein 1/3

Art. 1. Anwendungsbereich

1.1. Diese Verkaufsbedingungen gelten für alle Verträge, die zwischen Allwetterschutz Belgien n.v. und Händlern Abweichen werden, und beziehen sich nicht auf die Verkäufe zwischen den Händlern und Endverbrauchern.

Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen sind nur nach im Voraus erteiltem schriftlichem Einverständnis der Allwetterschutz Belgien n.v. gültig.

1.2. Allgemeine Einkaufsbedingungen von Vertragsparteien werden

Art. 2. Spezifische Anforderungen an den Händler
Der Händler verpflichtet sich, sich in technischer Hinsicht zu
qualifizieren und dafür zu sorgen, dass die AllwetterschutzProdukte gemäß den Anweisungen und der technischen Information beim Endverbraucher montiert werden.

Art. 3. Angebote

Sofern nicht anders angegeben, haben Preisangebote eine Gültigkeitsdauer von maximal zwei Monaten. Hinsichtlich des Preises qilt nur die von Allwetterschutz versandte Auftragsbestätigung.

Art. 4. Bestellungen

4.1. Allwetterschutz Belgien n.v. übernimmt nur für Bestellungen die Verantwortung, die vom Händler schriftlich bestätigt wurden.

4.2. Nachdem Allwetterschutz mit der Herstellung der bestellten Waren begonnen hat, wird für Änderungen der Bestellung ein Zuschlag berechnet (siehe S. 2).

Die Waren werden zu den Preisen der am Bestelldatum gültigen Preisliste in Rechnung gestellt.

#### Art. 6. Lieferfristen

- 6.1. Die angegebenen Lieferfristen gelten annäherungsweise und sind in keinem Fall bindend.
- 6.2. Lieferverzögerungen aus irgendwelchen Gründen ver-schaffen kein Recht auf irgendeine Art von Vergütung oder Schadenersatzansprüchen.

Art. 7. Transport

- 7.1. In Belgien und Luxemburg erfolgen Abholungen ab Werk. Bei Bestellungen, deren Nettorechnungsbetrag unter € 300,00 liegt, werden € 15,00 Transportkosten berechnet. Bestellungen mit einem Nettorechnungsbetrag ab € 300,00 werden portofrei
- mit einem Nettorecnnungsbetrag ab € 300,00 werden portorier geliefert.

  7.2. Niederlande und Frankreich: Bei Bestellungen mit einem Nettorechnungswert unter € 500,00 werden € 50,00 Transportkosten berechnet. Wenn es sich um ein Päckchen handelt, belaufen sich die Kosten auf € 25,00. Bestellungen mit einem Nettorechnungsbetrag ab € 500 werden portofrei geliefert. Bei Abholungen im Werk in Diest (Belgien) werden keine Vergittungen gewährt Wir versenden unsere Waren keine Vergütungen gewährt. Wir versenden unsere Waren ausschließlich in Frankreich.
- 7.3. Für andere Exportländer gelten Bedingungen ab Werk, es sei denn, etwas anderes wurde vereinbart.
- 7.4. Die Waren werden am vorgesehenen Tag der Lieferung oder
- Abholung in Rechnung gestellt. 7.5. Für Abholungen im Werk in Diest (Belgien) werden keine Vergütungen gewährt.

Art. 8. Entgegennahme von Waren

- 8.1. Der Händler muss bei Entgegennahme der Waren die Anzahl der Pakete überprüfen und sich vergewissern, ob an der Verpackung keine sichtbaren Schäden aufgetreten sind. Danach muss der Händler den Frachtbrief unterzeichnen und gibt seinen Namen vollständig an.
- 8.2. Bei fehlenden Paketen und/oder sichtbaren Beschädigungen an der Verpackung muss der Händler unverzüglich und im Beisein des Transporteurs eine weitere Inspektion vornehmen, diese auf dem Frachtbrief eintragen und den Transporteur gegenzeichnen

Art. 9. Behandlung von Reklamationen

- 9.1. Nach Entgegennahme der Waren werden Reklamationen über sichtbare Mängel an den Waren und nichtkonforme Produkte nur bei schriftlicher Meldung innerhalb der Beschwerdefrist von
- 8 Tagen entgegengenommen.
  9.2. Rücksendungen infolge gemeldeter Reklamationen werden nur nach vorherigem schriftlichem Einverständnis von Allwetterschutz Belgien n.v. entgegengenommen.
- 9.3. Nachlieferungen aufgrund einer Reklamation erfolgen immer gegen Rechnung. Die Waren werden überprüft und falls die Reklamation für begründet erachtet wird, wird eine Gutschrift
- 9.4. Farben auf der Grundlage einer RAL- oder NCS-Norm und Farben, die anhand eines Musters entwickelt wurden, werden

immer bezüglich des  $\Delta E$ -Wertes gemessen. Dieser  $\Delta E$  (Maß für Farbabweichung) ist immer kleiner als 1. Die sichtbaren Seiten der Teile der Produkte werden immer auf der Grundlage von STS 53.2 beurteilt. Wenn der  $\Delta E$ -Wert kleiner als 1 ist, wird die Reklamation nicht akzeptiert.

Besondere RAL-Farben nur auf Anfrage. Bei jeder Bestellung muss der Pulver-Code angegeben werden. Dies ist notwendig, um Farbunterschiede zu begrenzen.

Art. 10. Auflösung

- 10.1. Die Ausführungsfrist für die Verpflichtungen der Parteien wird durch höhere Gewalt von Rechts wegen hinausgeschoben. Bei Verzögerungen von über 60 Tagen infolge höherer Gewalt hat jede Partei das Recht, die Kaufvereinbarung durch eine per Einschreiben versandte Mitteilung aufzulösen mit Empfangsbestätigung.

  10.2. Der Händler schuldet 25% des Wertes der Bestellung, falls er
- diese storniert, bevor ihre Produktion aufgenommen wurde. Sobald die Allwetterschutz Belgien n.v. mit der Herstellung der bestellten Waren begonnen hat, ist eine Annullierung nicht mehr möglich.
- 10.3. Lieferverzögerungen aus irgendeinem Grund bewirken kein Recht auf Auflösung oder Änderung der Bestellung.

Art. 11. Eigentumsvorbehalt

- 11.1. Alle gelieferten und noch zu liefernden Waren verbleiben im ausschließlichen Eigentum der Allwetterschutz Belgien n.v., bis alle Forderungen, einschließlich der Zinsen und Kosten, beglichen sind. Alle Risiken werden ab Lieferung der Waren übertragen.
- 11.2. Bei Konkurs wird jede noch nicht abgeschlossene Verkaufsvereinbarung von Rechts wegen aufgelöst.

Art. 12. Steuern und Zollgebühren

Alle Steuern und Zollgebühren gehen zu Lasten des Händlers.

Art. 13. Zahlungsbedingungen

- 13.1. Alle Rechnungen sind an die Rechnungsadresse zahlbar.
  13.2. Die Bezahlung hat ohne Aufrechnung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum bei Allwetterschutz Belgien n.v. einzutreffen, Abweichungen hiervon müssen von Allwetterschutz schriftlich festgesetzt und bestätigt werden.
- 13.3. Nach Überschreitung der eingeräumten Zahlungsfrist ist von Rechts wegen und ohne Mahnung ein Verzugszins von 1,5% pro Monat fällig, und alle Beträge anderer Rechnungen werden sofort einforderbar.
- 13.4. Eine schlechte Zahlungsmoral hat eine Blockierung bei der Bestellungsannahme zur Folge und gibt Allwetterschutz Belgien n.v. das Recht, den Vertrag einseitig aufzulösen.
- 13.5. Bei Nichtzahlung und außergerichtlicher Eintreibung schuldet die Gegenpartei von Rechts wegen neben der Hauptsumme und den Zinsen zusätzlich die Inkassokosten von 15% der Hauptsumme, mindestens aber € 50,00.
- 13.6. Lieferungen können in Teilen erfolgen und ebenso fakturiert werden.

Art. 14. Werksgarantie

- 14.1. Die Werksgarantie beträgt 5 Jahre für Fertigprodukte, beginnend am Datum der Fakturierung durch Allwetterschutz Belgien n.v., sofern nicht die allgemeinen Eigenschaften des betreffenden Produkts eine andere Angabe enthalten. Die genaue Beschreibung dieser Garantie ist in den Garantiebestimmungen enthalten.
- 14.2. Die Werksgarantie beträgt 2 Jahre für alle automatischen Steuersysteme, beginnend am Datum der Fakturierung durch Allwetterschutz Belgien n.v. 14.3. Die Garantie ist auf die kostenlose Nachlieferung von
- Ersatzteilen, die keinem Verschleiß unterworfen sind oder den kostenlosen Ersatz bzw. die Reparatur in unseren Werkstätten
- 14.4. Die Garantie ist nur dann gültig, wenn die 4 Basisbedingungen erfüllt worden sind (u.a. die Zusendung der Garantiekarte innerhalb von 10 Tagen nach der Installation).
  14.4.1. Das Produkt muss vollständig vom Hersteller montiert
  - worden sein.
  - 14.4.2. Das Produkt muss vom Installateur fachmännisch angebracht worden sein.
  - 14.4.3. Das Produkt muss entsprechend den Bestimmungen der Gebrauchs- und Wartungsanleitungen benutzt und gewartet worden sein.
  - 14.4.4. Die jedem Produkt beiliegende Garantiekarte muss innerhalb von 10 Tagen nach Installation der Waren durch den Installateur vollständig ausgefüllt an Allwetterschutz zurückgeschickt werden. Die Garantiekarte kann auch online auf www.allwetterschutz.de ausgefüllt werden.

#### Art. 15. Streitfälle - geltendes Recht

Für Streitfälle ist das Gericht des Gerichtskreises Leuven zuständig. Es kommt das belgische Recht zur Anwendung.

# General conditions of sale

## General Terms and Conditions of Sale, Allwetterschutz België n.v., registered in Diest, Industrieterrein 1/3

#### Clause 1. Scope

- 1.1. These terms of sale apply to all agreements concluded between Allwetterschutz België n.v. and their dealers, and do not apply to the relationship between dealers and end users. Variations from these terms of sale are valid only following prior written consent from Allwetterschutz België n.v.
- 1.2. General terms stipulated by contracting parties are not accepted.

#### Clause 2. Specific requirements that apply to dealers

Dealers agree to become technically proficient and to ensure that Allwetterschutz products are installed at the end user's site in accordance with the instructions and technical information.

#### Clause 3. Quotations

Price quotations are valid for a maximum of 2 months, unless otherwise stated. Only the order confirmation sent by Allwetterschutz confirming prices is valid.

#### Clause 4. Orders

- 4.1. Allwetterschutz België n.v. is only responsible for orders confirmed in writing by the dealer.
- 4.2. There will be an extra charge if changes are made to the order after Allwetterschutz has commenced production of the goods ordered (see p. 2).

#### Clause 5. Pricing

Goods are invoiced at the price that is valid on the order date.

#### Clause 6. Delivery times

- 6.1. The specified delivery times are indicative but not binding.
- 6.2. Delays in delivery, for whatever reason, do not give the right to any form of compensation.

#### Clause 7. Transport

- 7.1. In Belgium, collections are made from the factory. Transport charges of €15 are added to orders with a nett invoice amount of less than €300. Orders with a nett invoice amount of €300 or more will be delivered free of charge.
- 7.2. The Netherlands and France: Transport charges of €50 are added to orders with a nett invoice amount of less than €500. The charge is €25 for a small package delivery service. Orders with a nett invoice amount of €500 or more will be delivered free of charge. There are no charges for collections from the factory in Diest (Belgium). We dispatch our goods only on the France mainland.
- 7.3. Ex-works conditions apply to other export countries, unless otherwise agreed.
- 7.4 The goods will be invoiced on the scheduled day of delivery or collection.
- 7.5. There will be no recompense for collections from the factory in Diest (Belgium).

#### Clause 8. Acceptance of goods

- 8.1. On acceptance of the goods, the dealer must verify the number of packages and ensure that there is no visible damage to the packaging. For this purpose the dealer must sign the delivery note spelling his name out in full.
- 8.2. In the event of fewer packages and/or visible damage to the packaging, the dealer must establish what is missing and/or damaged and, in the presence of the haulier, specify the details on the delivery note and have this signed by the haulier.

#### Clause 9. Complaints

- 9.1. After acceptance of the goods, any complaints concerning visible faults to the goods and any products that are not in accordance with the order, will only be registered subject to a written statement being received within the notification period of 8 days.
- 9.2. Returns resulting from any stated complaints are accepted only after prior written consent from Allwetterschutz België n.v.
- 9.3. Back orders resulting from a complaint are always subject to an invoice. The goods are checked and if the complaint is found to be valid, a credit note is issued.
- 9.4. The  $\Delta E$  value is always measured in colours based on a RAL or NCS standard and colours developed on the basis of a sample. The  $\Delta E$  (measure of colour deviation) is always less than 1. The visible sides of the product parts are assessed on the basis of STS 53.2. If the  $\Delta E$  value is less than 1, the complaint will not be accepted.

9.5. Specific RAL colours are always on request. The powder code must be specified with every order. This is necessary to reduce variations in colour.

#### Clause 10. Dissolution

- 10.1. Any cases attributed to force majeure will lawfully suspend the implementation of the parties' obligations. In the event of a delay of more than 60 days due to force majeure, the individual parties have the right to terminate the sale provided this is done by registered notification with acknowledgement of receipt.
- 10.2. The dealer is liable for payment of 25% of the value of the order if the order is cancelled prior to commencement of production. Once Allwetterschutz België n.v. has commenced production of the goods ordered, no cancellations can be made to the order.
- 10.3. Delays in delivery, for whatever reason, do not give the right to cancellation of the order.

#### Clause 11. Title Retention of Goods

- 11.1. All goods delivered and to be delivered remain the exclusive property of Allwetterschutz België n.v. until all claims, including interest and costs, have been settled. All risks are transferred together with the delivery of the goods.
- 11.2. In the event of bankruptcy, all pending sales agreements are lawfully automatically terminated.

#### Clause 12. Taxes and Import Duties

All taxes and duties are payable by the dealer.

#### Clause 13. Terms of Payment

- 13.1. All invoices are payable at the billing address.
- 13.2. Payments must be made without the right of set-off to Allwetterschutz België n.v. within 30 days of the invoice date; any variation from this must be specified and confirmed in writing by Allwetterschutz.
- 13.3. After the agreed payment period has elapsed, a default interest of 1.5% per month is owed lawfully and without further notice, and all amounts due from other invoices become immediately payable.
- 13.4. Bad payment will result in a refusal of acceptance of all (further) orders and Allwetterschutz België n.v. reserves the right to cancel the contract unilaterally.
- 13.5. In the event of failure to pay and extrajudicial collection costs, the other party is legally obliged to pay the principal sum and interest, together with the collection costs of 15% of the amount due and with a minimum of €50.00.
- 13.6. There can be part deliveries and subsequent part invoicing.

#### Clause 14. Factory Warranty

- 14.1. There is a factory warranty period of 5 years for finished products, commencing from the date of invoicing by Allwetterschutz België n.v., unless otherwise specified in the general characteristics of the relevant product type. The warranty conditions are as stated on the warranty card attached to each product.
- 14.2. There is a factory warranty period of 5 years for automatic control systems, commencing from the date of invoicing by Allwetterschutz België n.v.
- 14.3. The warranty is limited to supplying parts that are not subject to wear, free of charge. Or alternatively to replace or repair the parts in our workshop.
- 14.4. The warranty only applies if the four basic conditions are met (this includes submitting the warranty card within 10 days of installation).
  - 14.4.1. The product must be fully assembled by the manufacturer; 14.4.2. The product must be professionally installed by the fitter;
  - 14.4.3. The product must be used and maintained in accordance with the instructions in the usage and maintenance
  - 14.4.4. The warranty card included with each product must be completed and returned to Allwetterschutz within 10 days following the installation of the goods by the fitter. The warranty card can also be completed online at www.allwetterschutz.de.

#### Clause 15. Disputes - applicable law

Disputes shall be adjudicated by the competent county court in the District of Leuven. Belgian law is applicable.



## Standort / Produktion / Ausstellung

Barnimstraße 18 / 19 15345 Eggersdorf b. Berlin

Telefon: 03341 | 42 03 735 Telefax: 03341 | 44 51 405 Mobil: 0174 | 244 18 18 info@sicht-allwetterschutz.de www.sicht-allwetterschutz.de