


Januar 2016

ALUMINIUM KASTEN

Typ 21 h : 212
L : 370
bis Tiefe 3500 mm

Typ 26 h : 263
L : 418
ab Tiefe 3501 mm




STANDARD FARBEN

(für Einrahmung und Panzer)

101 RAL 9010 115 RAL 9006 117 RAL 7016 *Nur Einrahmung*

230 RAL 1015 240 RAL 8014 **Erweiterte Farbpalette:**
siehe Preisliste


Kasten-Seitendeckel und Verbindungsstücke



ANSCHLUSS DES MOTORS KA

Braun an L (Phase)
Blau an N (Neutralleiter)
Schwarz an Auf / Ab
Grau an Ab / Auf


EINBAUARTEN

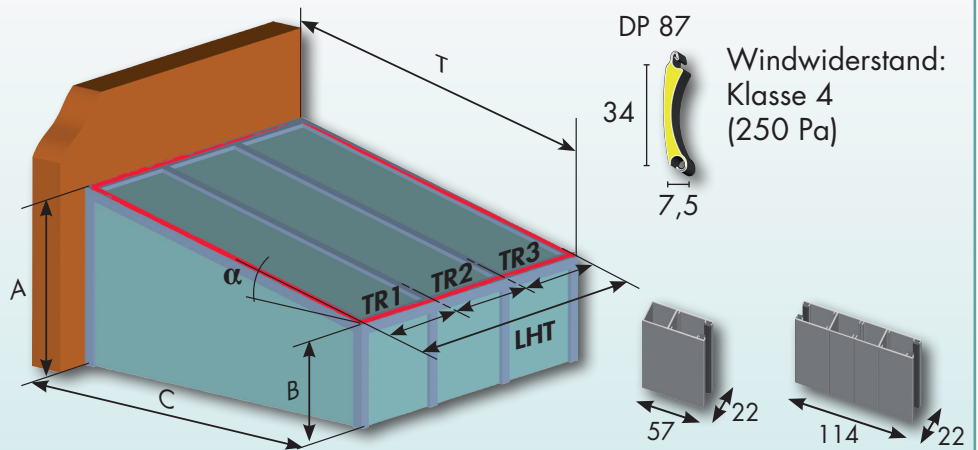

Angebau:


- Falls Sie mehrere Anlagen auf einem Wintergarten haben, kreuzen Sie die angebauten Seiten (L oder R) an.
- Sollte der Rollladen an einem anderen Rollladen angebau sein, geben Sie R an.
- Sollte der Rollladen gegen eine Mauer sein oder an einem Fix-Element angebau sein, geben Sie X an.
- Geben Sie grundsätzlich den Rollladen mit der größten Tiefe auf der ersten Position an.

Art des Montage:

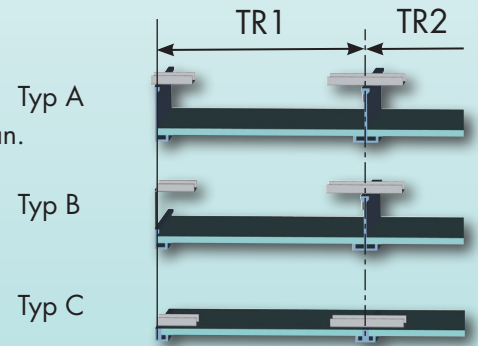

- Bei starkem Wind soll der Rollladen entweder komplett offen oder komplett geschlossen sein.
- Beim Einbau des Rollladens auf Glasdächern in Regionen mit starken Schneefällen, ist es erforderlich ein Schneegitter zu installieren um den Kasten zu schützen.
- Bewegen Sie Ihren Rollladen bei Schnee oder Eis nicht!
- Aus diesem Grund steuern Sie den Rollladen unabhängig von anderen Rollläden.

MAßE



Dimensions en mm	Gesamt Breite	Tiefe inkl. Kasten Typ 21	Typ 26	Neigung α in Grad	Anzahl der Felder	Feldbreite
Mini	600	1000	3501	0°	1	600
Maxi	6000	3500	6000	81°	5	1800

Fertigungstoleranz: +0/-3 mm pro Feld

Berechnung der Neigung: (A-B)/C x 100

Neigung in %	Neigung in Grad	Max. Fläche in m²	Neigung in %	Neigung in Grad	Max. Fläche in m²	Neigung in %	Neigung in Grad	Max. Fläche in m²	Neigung in %	Neigung in Grad	Max. Fläche in m²
0	0	36	38	21	31	90	42	24	196	63	15
5	3		44	24	29	100	45	23	224	66	13
10	6		51	27	28	111	48	22	260	69	12
16	9	57	30	27	123	51	21	307	72	10	
21	12	65	33	26	137	54	19	373	75	9	
26	15	35	72	36	154	57	18	470	78	7	
32	18	33	81	39	25	173	60	16	631	81	6

PREISE - OPTIONEN

Felder	1		2			3						4				5			Fix		
Breite	1100	1800	2500	3000	3600	3000	3600	4000	4500	5000	5400	4000	4500	5000	5400	6000	5000	5400	6000	1100	1800
Tiefe	1745	2079	2339	2721	2946	2764	3095	3283	3447	3626	3792	3281	3653	3820	3980	4157	3800	4206	4387	411	545
2500	1852	2240	2483	2914	3185	2951	3312	3525	3710	3917	4119	3513	3915	4119	4296	4517	4069	4518	4733	472	641
3000	1904	2311	2588	3053	3341	3075	3457	3666	3895	4102	4327	3676	4086	4309	4505	4721	4235	4722	4969	510	692
3500	1987	2413	2746	3189	3502	3242	3616	3848	4097	4329	4573	3846	4293	4536	4721	4987	4486	4974	5218	561	760
4000	2128	2654	2955	3518	3846	3470	3976	4252	4492	4772	5010	4159	4707	4967	5194	5483	4835	5456	5709	609	854
5000	2235	2789	3099	3709	4064	3669	4213	4524	4779	5077	5348	4404	5008	5290	5524	5823	5141	5789	6073	678	946
6000	2376	2977	3306	3975	4383	3927	4538	4866	5160	5484	5783	4733	5404	5717	5991	6300	5541	6273	6573	768	1071

"KA" Kabelgebundenes Motor (4 -adrig) und "FU" Funkmotor (2 -adrig) sind preisgleich Erweiterte Farbpalette* pro Feld für die Einrahmung € 350 5 Kanal-Funksender € 100
 RAL 840 HR matt (S) * verlängerte Lieferzeit Weitere Farben auf Anfrage Universalschnittstelle € 50
 RAL 841 GL glänzend (B)

Sämtliche Preise verstehen sich in € ab Werk ohne Montage und ohne Mehrwertsteuer. Maßangaben sind in Millimeter.

Bestellschein

Wintergartenrollladen

Kunden-Nr.: _____ Name: _____
 Kommission: _____ Seite N° ____ / ____
 Lieferadresse (Falls abweichend von Rechnungsadresse)
 Name: _____
 Straße: _____ N° _____
 PLZ: _____ Stadt: _____ Land: _____

Symbol ○ : unbeding ankreuzen - Eine Version pro Bestellschein.

Januar 2016

Bestellung senden an: FAX: 0049 (0)3341 44868-300 oder E-Mail: info@solarmatic.de

Montageart	Farben	Einrahmung	Kasten-Seitendeckel und Verbindungsstücke
	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Panzer Standard Farben _____ _____	Standard Farben _____ oder Erweiterte Farben _____

Option Seiten-Abdeckblech 2 teilig für eine Länge von (mm) 2500 3500 4500 6000

Optionen für Funkmotor 5 Kanal-Funksender Anzahl Universalschnittstelle Anzahl

Seiten Links oder Rechts immer von Außen gesehen - Maßeinheit: Millimeter - Fertigungstoleranz: +0/-3 mm pro Feld

Position	Maße										Antrieb		Kasten	Option
	Breite LHT	Tiefe T	Neigung α	Angebaut L R		TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	Typ	Seite	Größe	Wand- anschlußblech
Wenn nichts anders angegeben fertigen wir:												Std	Ohne	

Fix- Element	Position	Maße					Kasten Größe	Option Wand- anschlußblech
		L1	L2	T1	T2	angebaut L R		
Wenn nichts anders angegeben fertigen wir:							Std	Ohne


Es gelten grundsätzlich und ausschließlich die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Solarmatic-Sonnenschutz GmbH sowie deren Garantiebedingungen.

Kundenfeld		SOLARMATIC-Feld
Bemerkungen	Datum: ____ / ____ / ____	Bestellnummer: _____
	Unterschrift / Stempel	

Januar 2016


ALUMINIUM KASTEN UND EINBAU

Nicht auf Notausstiegsfenster montieren

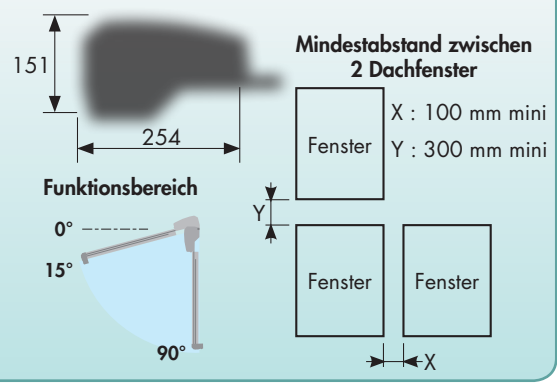


STANDARD FARBEN

Einrahmung und Panzer farbgleich

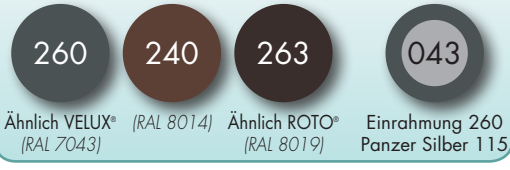

BEDIENUNG FUNKSENDER

A = Solar-Antrieb
S = zweiadriger Funkmotor
Kein Stromanschluß



In Regionen mit starken Schneefällen, ist es erforderlich ein Schneegitter zu installieren um den Kasten zu schützen. Der Rollladen darf bei Schnee oder Vereisung nicht betätigt werden. Ebenfalls sollte das Fenster bei der beschriebenen Witterung nicht mit Gewalt geöffnet werden.

Montage unmöglich auf ROTO® mit verstärkten Isolationsbauteilen (Wärmedämmung) oder mit starker Isolation (IR, HI, WD). Außer R4x, R6x, R7x, R8x.

ANGEBOT FÜR FOLGENDE DACHFENSTER

Breite: 490 bis 780 mm

Breite: 781 bis 1340 mm

Bitte lesen Sie die Modellbezeichnung und Größenbezeichnung am Fenster genau ab

VELUX®

Typ : FVI, GGL, GFL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, TTP, TVX, VTL		Typ : FVI, GGL, GFL, GGU, GHL, GHU, GPL, GPU, TTP, TVX, VTL		Typ : VL, VK, VX	
VELUX® Bez.	Maße	VELUX® Bez.	Maße	VELUX® Bez.	Maße
CK01 9	550x700	PK04 P04	940x980	021	540x830
CK02 C02 102	550x780	PK06 P06 406	940x1180	023	540x1030
CK04 C04 104 6	550x980	PK08 P08 408	940x1400	033	640x1030
CK06 C06	550x1180	PK10 P10 410 3	940x1600	035	640x1230
FK04 F04 204	660x980	SK06 S06 606	1140x1180	043	740x1030
FK06 F06 206	660x1180	SK08 S08 608 10	1140x1400	045	740x1230
FK08 F08	660x1400	SK10 S10 610	1140x1600	047	740x1430
5	700x1180	UK04 U04 804 7	1340x980	065	940x1240
MK04 M04 304 1	780x980	UK08 U08 808 8	1340x1400	085	1140x1240
MK06 M06 306 14	780x1180	UK10 U10 810	1340x1600	087	1140x1440
MK08 M08 308 2	780x1400			089	1140x1640
MK10 M10 310	780x1600			107	1340x1440
				109	1340x1640

ROTO®

Typ : 43x, 61x, 62x, 64x, 73x, 84x, R4x, R6x, R7x, R8x		Typ 320, 330, 420, 520		Typ 410		Typ Renovierung 73x SR		84x SR	
ROTO® Bez.	Maße	ROTO® Bez.	Maße	ROTO® Bez.	Maße	ROTO® Bez.	Maße	ROTO® Bez.	Maße
5/7	540x780	5/7	540x700	5/7	540x700	5/8	512x800	5/8	540x850
5/9	540x980	5/8	540x850	5/8	540x850	5/10	512x1000	5/10	/
5/11	540x1180	5/9	540x980	5/9	540x980	6/10	612x1000	6/10	/
6/9	650x980	5/10	540x1030	5/10	540x1030	6/12	612x1200	6/12	/
6/11	650x1180	5/11	540x1120	5/11	540x1120	7/9	744x937	7/9	/
6/14	650x1400	6/8	650x850	6/8	650x850	7/10	712x1000	7/10	/
7/6	740x600	65/10	650x1030	65/10	650x1030	7/11	744x1137	7/11	/
7/7	740x780	6/11	650x1180	6/11	650x1180	7/12	712x1200	7/12	/
7/9	740x980	7/9	780x980	7/9	780x980	7/13	744x1357	7/13	/
7/11	740x1180	7/10	740x1030	7/10	740x1030	7/14	712x1400	7/14	/
7/14	740x1400	7/11*	700x1180 780x1180	740x1120	740x1120	8/11	/	850x1120	
7/16	740x1600	7/12	740x1230	7/12	740x1230	8/12	892x1200	8/12	/
78/9	780x980	7/14*	780x1400	/	/	8/13	/	850x1300	
78/11	780x1180					8/14	892x1400	8/14	/
78/14	780x1400					10/11	/	1050x1120	
8/11	850x1120					10/12	1092x1200	10/12	/
9/7	940x780					10/14	1092x1400	1050x1450	
9/9	940x980					11/11	1104x1137	11/11	/
9/11	940x1180					11/13	1104x1357	11/13	/
9/14	940x1400								
9/16	940x1600								
10/11	1050x1120								
10/14	1050x1450								
11/6	1140x600								
11/7	1140x780								
11/9	1140x980								
11/11	1140x1180								
11/14	1140x1400								
11/16	1140x1600								
13/7	1340x780								
13/9	1340x980								
13/14	1340x1400								

NEU

NEU

NEU

* Es muss unbedingt das Blendrahmenaußenmaß angegeben werden

ROTO® typ MR und MW Blendrahmenaußenmaß*

Typ	64x MR 84x MR	R6x MR / MW R8x MR / MW
Breite mini	490	480
Breite maxi	1340	1340
Höhe mini	730	780
Höhe maxi	1585	1600

Fenster Bestell-Nr.

Fenster-
typ Blendrahmen-
außenmaß
Breite/Höhe Position

PREISE FÜR WINTERGARTENROLLLÄDEN mit Funkmotor

Gültig für Fenster von VELUX® und ROTO®

Sämtliche Preise verstehen sich in € ab Werk ohne Montage und ohne Mehrwertsteuer. Maßangaben sind in Millimeter.

Fenster-Breite	
490 bis 780 mm	781 bis 1340 mm
598 €	660 €

Bestellschein

"S"
"A"

Januar 2016

Kunden-Nr.: [] Name: _____
 Kommission: _____ Seite N° ___ / ___
 Lieferadresse (Falls abweichend von Rechnungsadresse)
 Name: _____
 Straße: _____ N° _____
 PLZ: _____ Stadt: _____ Land: _____

Bestellung senden an: FAX: 0049 (0) _____ oder E-Mail: @ _____

Farbe

 []

Position 10 Zeichen maxi	Anzahl	Version S oder A	Dachfenster			
			Marke	Typ	Bezeichnung	Maße (Breite und Höhe)
Wenn nichts anders angegeben fertigen wir: A = Solarantrieb						

Maßeinheit: Millimeter - Fertigungstoleranz: ± 2 mm

Achtung Für folgende Fenstertypen von ROTO® 320-330 muss unbedingt das Blendrahmemaßenmaß angegeben werden: N° 7/11, 7/14, 11/14, 13/14 ebenso für ROTO® 420-520, N° 7/11.

Es gelten grundsätzlich und ausschließlich die Verkaufs-und Lieferbedingungen der Solarmatic-Sonnenschutz GmbH sowie deren Garantiebedingungen.

Kundenfeld		SOLARMATIC-Feld
Bemerkungen	Datum : ___ / ___ / ___	Bestellnummer: _____
	Unterschrift / Stempel	