

ROLLO VON UNTEN NACH OBEN


SOLARMATIC®-Außenrollo von unten nach oben.

- windstabil
- kompakte runde Kassette mit eingebautem Antrieb (Somfy 230 V Rohrmotor)
 - windstabiler ALLwetterschutz
 - Befestigung an den Führungsschienen
- keine sichtbaren Zugseile
- einfache Montage mit vorgeborteten Profilen

Fabrikat: SOLARMATIC®Rollo bestehend aus:

Kassette:

145 x 200 mm




Welle:

Präzisionswickelrohr aus Aluminium



SOLARMATIC®-Außenrollo



Montage:


Wandbefestigung

Antrieb:

Über 230 Volt – Rohrmotor

Seitenführungsprofil:

Einteiliges Aluminiumprofil, unterer Abschluss durch Kunststoffendkappe, Tiefe 13 mm, Systemoptionen:

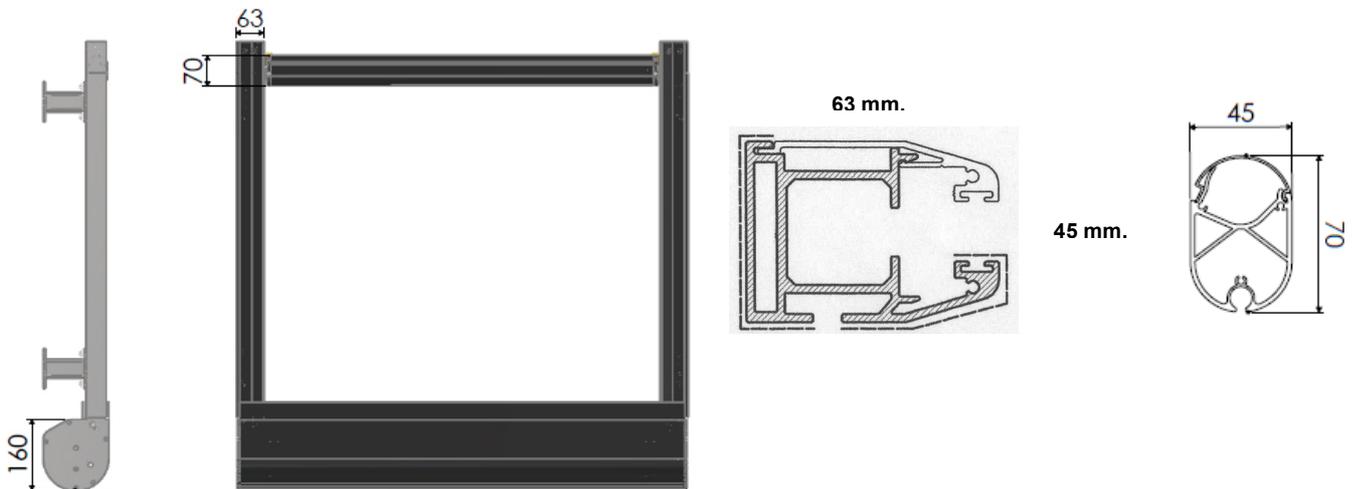

Oberfläche: Profile pulverbeschichtet, Systemoptionen:

- Aluteile in RAL

Behang:

- Textilscreens S-092 in zahlreichen Farben nach Wahl des Auftraggebers

