

TYP 3.64 DATENBLATT

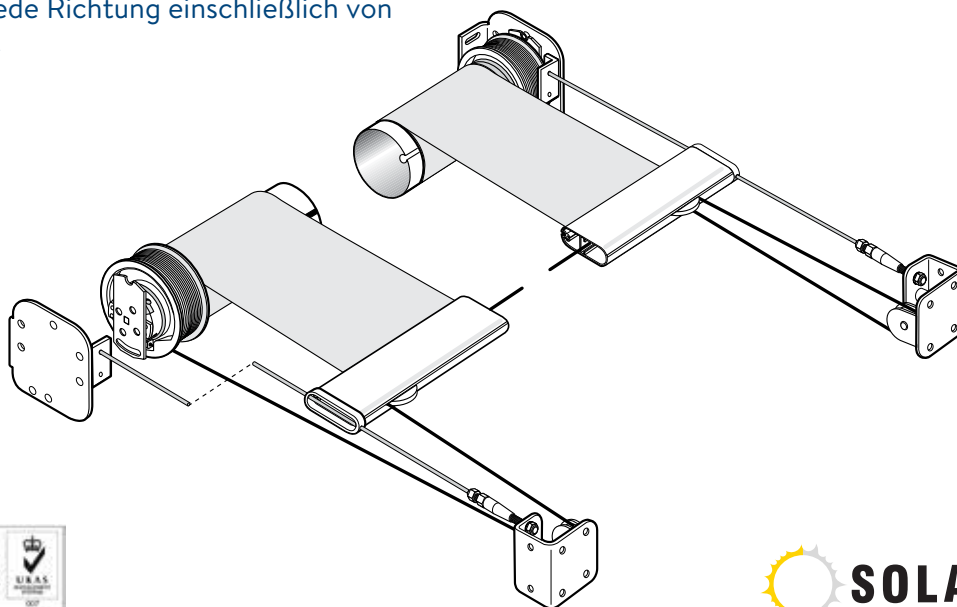
GEGENZUG-MARKISE FÜR INNEN MIT DISKRETEN FÜHRUNGSSEILEN

Klares Design, das sich fließend in Ihr Bauprojekt einfügt.

Manchmal ist großartiges Design gerade das, was man nicht sieht. Der Typ 3.64 ist zuverlässig und diskret. Die schlanken Edelstahl-Führungsseile und flexiblen Montageträger lassen sich problemlos in jede Gebäudestruktur integrieren – somit ist das System nach dem Einfahren fast nicht sichtbar Dank zahlloser Farbausführungen und einer breiten Stoffpalette für jedes Projekt geeignet.

Der Gegenzugmechanismus mit Einzelwelle hält das Tuch konstant straff und erzeugt einen sanften, weichen Lauf in jede Richtung einschließlich von unten nach oben.

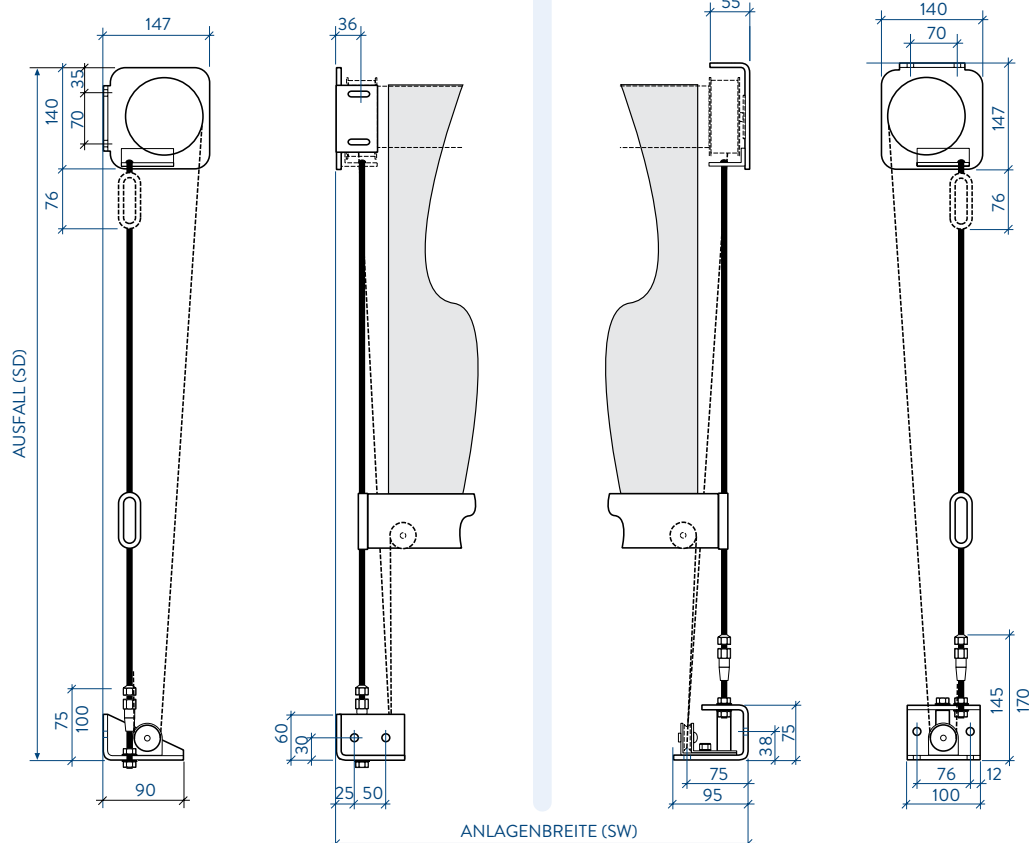



- Einzelwellensystem
- Jeder Winkel, jede Richtung
- Diskretes Design
- Edelstahl-Führungsseile
- Einfache Montage
- Zuverlässig und robust



GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

OBERMONTAGE

HINTERMONTAGE

UMLENKROLLE
MIT FLACHPROFIL

ECKDATEN

Einsatzbereiche	Waagerechte u. geneigte Flächen
Form	Rechtecke
Laufrichtung	Jede
Fallstabführung	∅ 5 mm Edelstahlseil
Breite	870 – 4.000 mm
Ausfall	≤ 6.500 mm
Tuchfläche	≤ 18 m ²
Montageträger	Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtung in RAL
Montageoptionen	Ober-, Hinter- und Seitenmontage

TECHNISCHE INFOS

Tuchspannung	>100 N
Gewicht ohne Tuch	~9.5 kg + 4.2 kg/m Breite
Zuglast	≤100 kg pro Montageträger
Betriebstemperatur	0 – 55 °C
Motorleistung	15 Nm, 17 U/min
Daten zur Elektrik	230 V, 50 Hz, 140 W, 0.65 A
	120 V, 60 Hz, 130 W, 1.1 A
Maximale Laufzeit	4 min
Fallstabgeschwindigkeit	~5 m/min
Bedienung	Funk, verdrahtet

