

Rollo UNO 3.59

Innen- und Außenanwendung

SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH

Barnimstr. 18/19
 D-15345 Eggersdorf

Tel.: 03341 / 44868-940

rollo@solarmatic.de

www.solarmatic.de

Kassette:

Material: Aluminium stranggepresst
 Oberflächen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl
 Motor: standardmäßig mit Somfy-Rohrmotor 230 V / 50 Hz

Führungsschienen:

Material: Aluminium stranggepresst
 Abmessungen: Breite 38 mm x Tiefe 50 mm
 Oberflächen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl
 Montage: Nischen- oder Wandmontage mit Abstandshaltern

Zugleiste:


Oberflächen: Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl
 Abmessungen: 44 mm x 23 mm

Tuch:

Typ: Textilscreens: 86  88 / 92 / 99  B92  (umlaufender Lichtschlitz - keine totale Verdunkelung)
 Farbe: nach Wahl

Befestigungsmittel:

Alle Schrauben, Muttern und drehbaren Bauteile werden in qualitativ hochwertigem Edelstahl (A2) ausgeführt. Die Befestigungsmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten.

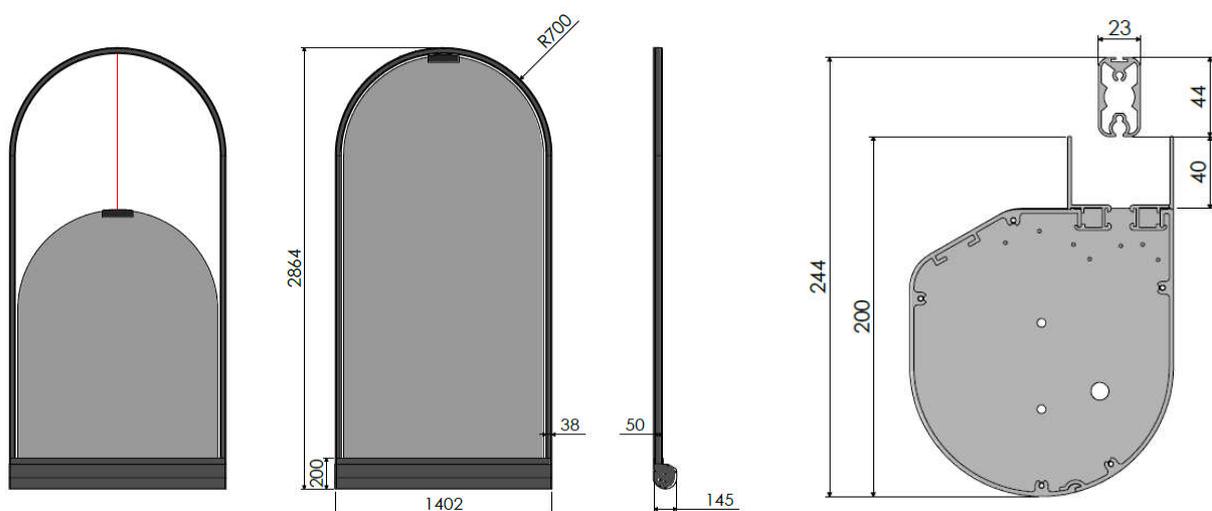

alternativ

im 125er Kasten (quadratisch)
 (nur für die Innenanwendung)

