

THERMOROLLO

im Sommer und im Winter!



in zahlreichen Farben und Holzdekoren (siehe Rückseite)

Einfache Klebe- oder Schraubmontage



Klebeuntergrund mit beigefügtem Spezialreiniger abwischen



Klebeband von Kassette und Seitenblende rückseitig abziehen



Halbkassette auf Glasleiste andrücken




Seitenblende andrücken



rückstandsfreie Demontage möglich


... und Demontage

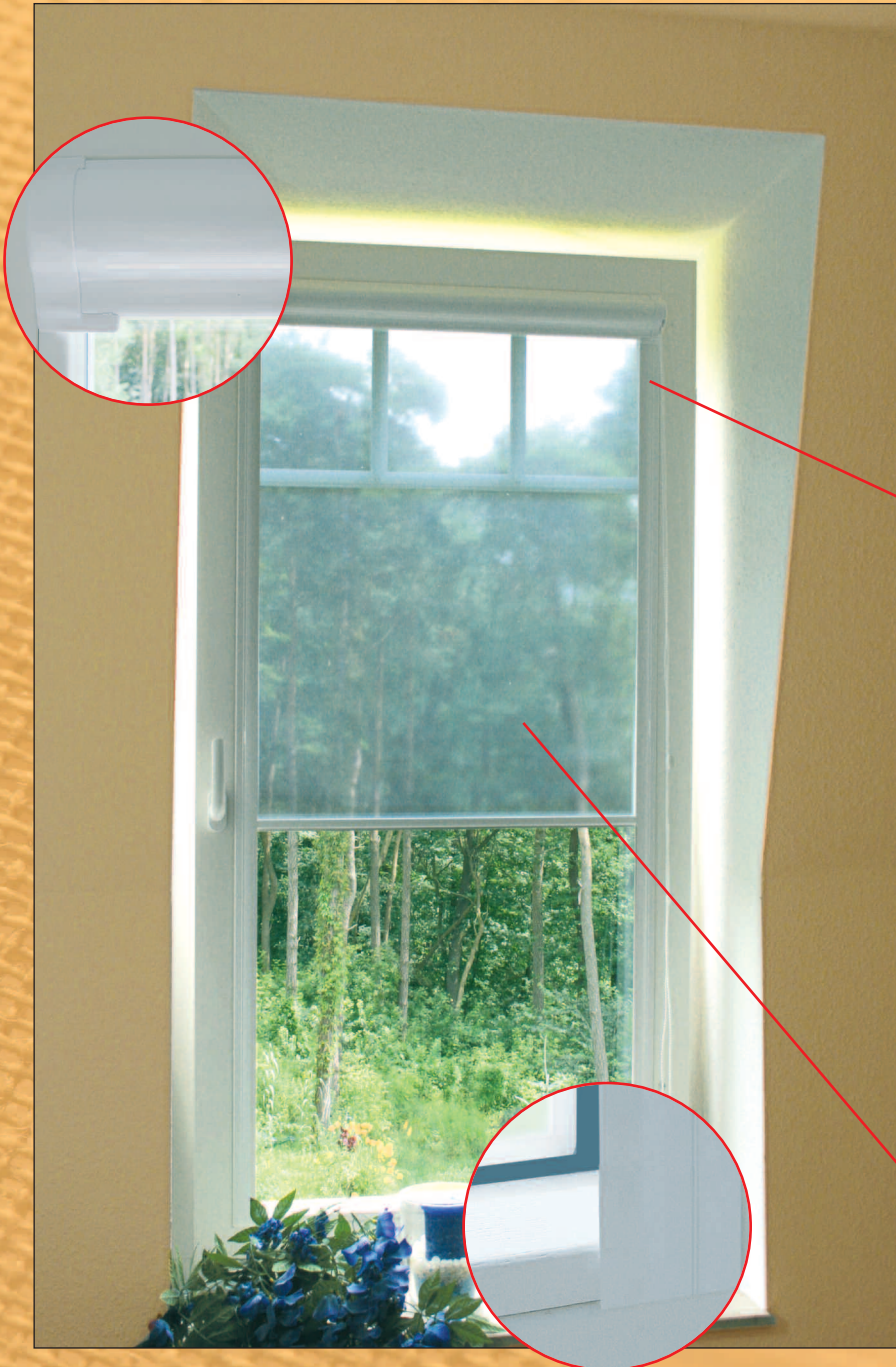

SOLARMATIC®-Thermorollos bezaubern durch ihre hochwirksame rückseitige Beschichtung (Spiegelungseffekt).

Der Eintrag der Wärme bzw. Kälte wird nachweislich reduziert. Je nach Ihren individuellen Ansprüchen können Sie zwischen **transluzenten** und **verdunkelnden farblichen Behängen** wählen. Die Ästhetik und Funktionalität des SOLARMATIC®-Thermorollos wird Sie begeistern.

Aluminiumteile in folgenden Farben:

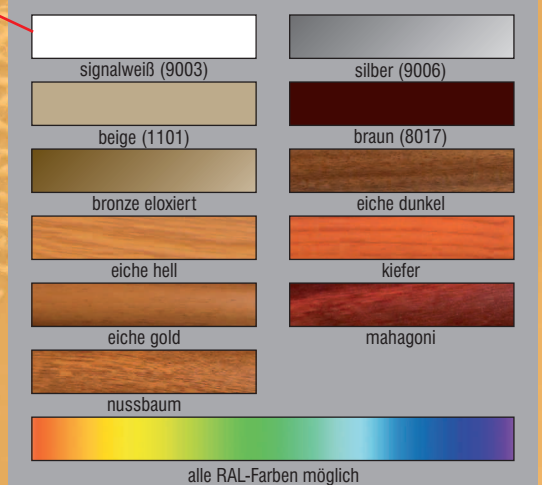

Wir empfehlen:



für eine freie Sicht und Wärmeschutz

FOLIOTHERM (plissiert)

Thermo-Blackout in folgenden Farben erhältlich:

