



Glisleistenrollo 2.01

Ideal für Mietwohnungen -
als Klebe- oder Schraubmontage

auch mit
THERMOBESCHICHTUNG

optimaler **Wärmeschutz** im
Sommer und flexibler **Kälteschutz**
im Winter

SOLARMATIC®-Thermorollos bestehen durch ihre hochwirksame rückseitige Beschichtung (Spiegelungseffekt). Der Eintrag der Wärme bzw. Kälte wird nachweislich reduziert. Je nach Ihren individuellen Ansprüchen können Sie zwischen halbtransparenten und verdunkelnden Behängen wählen.



GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

Glasleistenrollo 2.01

ÜBERSICHT

max. Rollobreite: 130 cm (s. Stoffeigenschaften)

max. Rollohöhe: 200 cm (s. Stoffeigenschaften)

Montage: Klebemontage | Schraubmontage

Bedienung: Kettenzug (Kunststoff)

Profilfarben: Standard: weiß (RAL 9003 - ähnl. RAL 9016),
braun (RAL 8017)

optional: Holzdekore / RAL-Farben
(gegen Mehrpreis):



Goldeiche



Eiche dunkel



Nussbraun






Kirsche




Mahagoni




Winchester

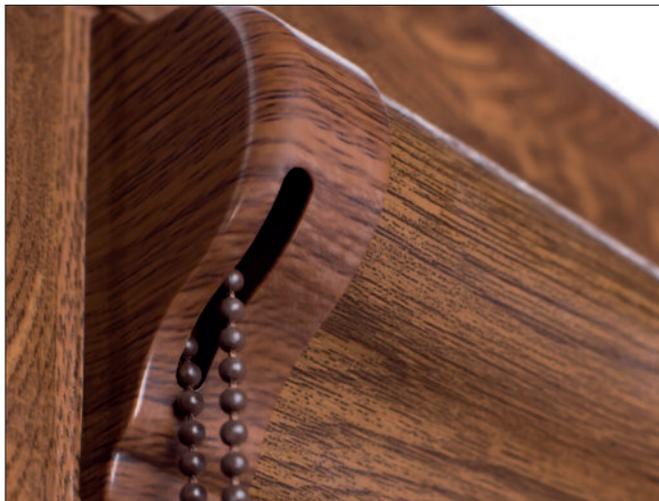


OPTION: DOPPELROLLO 2.04

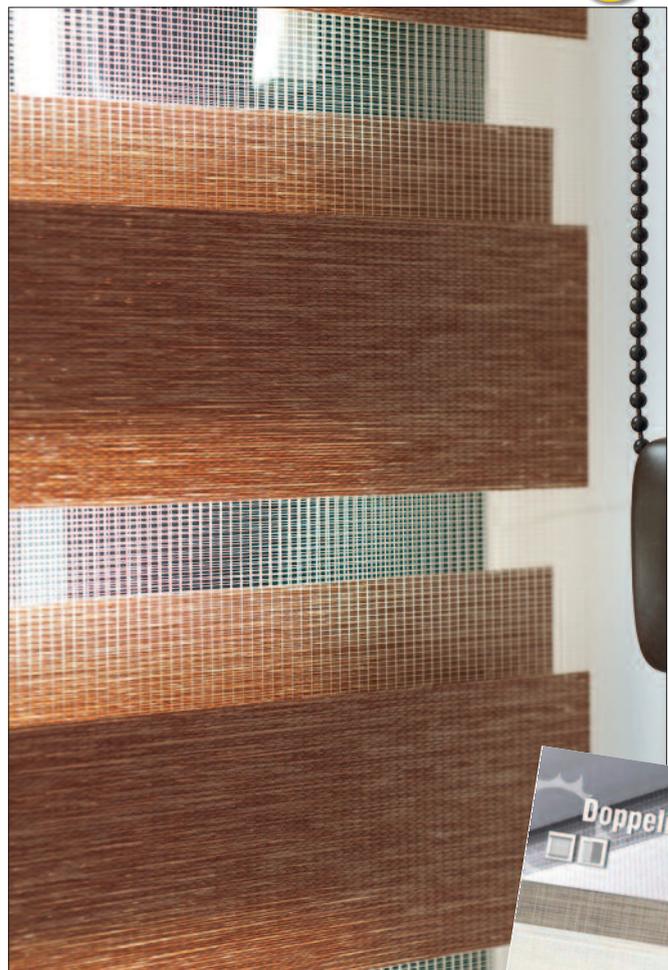


THERMOROLLO - FOLIE

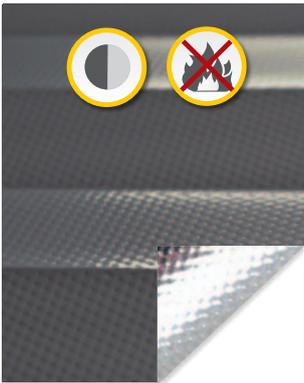

4-001 grau / silber plissiert (B1)

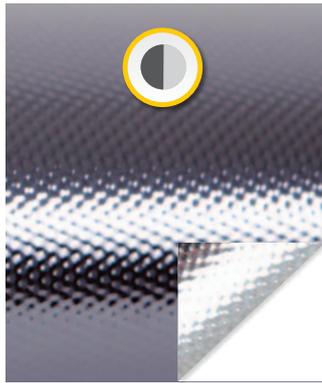

3-083 grau / silber glatt

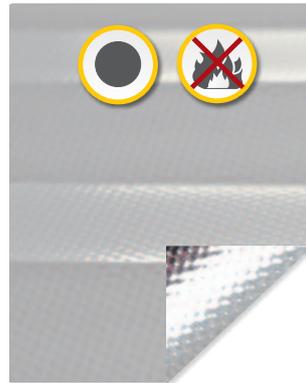


4-084 weiß / silber plissiert (B1)



auch als Fotorollo



THERMOROLLO - PERL

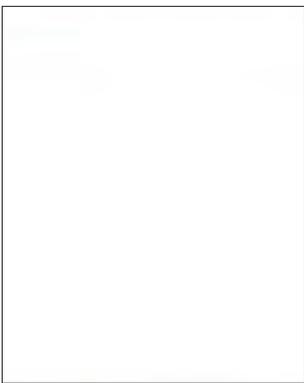


1-052 weiß



1-057 elfenbein



1-051 lichtgrau

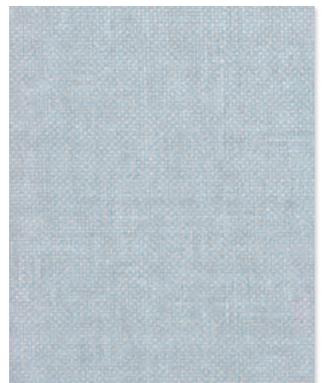

1-080 projektgrau


THERMOROLLO - DARK WHITE




1-07 blau



1-09 gelb



1-17 hellgrau

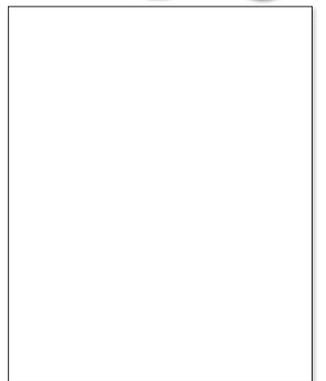


1-13 weiß


UNIFARBEN - COLOR



0-06 crème



0-02 beige





0-14 grau




Glasleistenrollo 2.01

AUFMASS

NICHT
für runde
Glasleisten
geeignet!

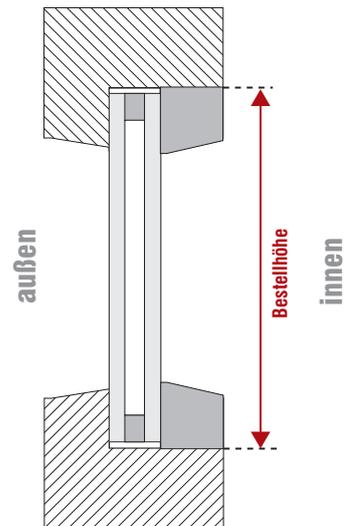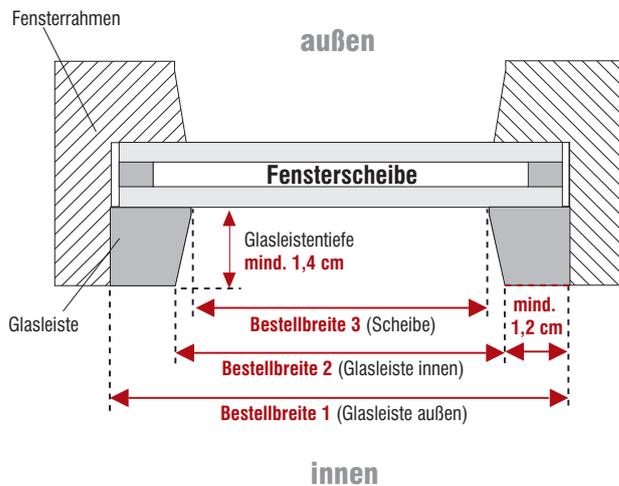


KLEBEMONTAGE

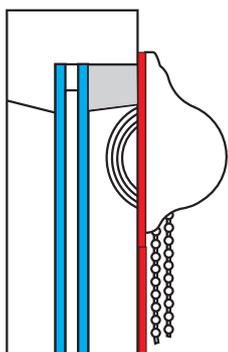

Ideal für Mietwohnungen!

Zur Montage nur an Kunststofffenstern

SCHRAUBMONTAGE

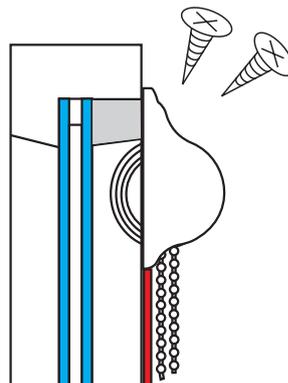

Zur Montage an

- Kunststoff-
- Aluminium- und
- Holzfenstern